


Конденсатор танталовый K52-5

ОЖО.464.093ТУ

Танталовый жидкостной объемно-пористый конденсатор, полярный, уплотненный в металлическом корпусе $C_{ном}=6,8...330,0$ мкФ, $U_{ном}=90...15$ В, диапазон рабочих температур от -60°C до $+155^{\circ}\text{C}$, тангенс угла потерь max 10%, (50 Гц), допускаемое отклонение емкости $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 30\%$ и $+50\%-20\%$, минимальная наработка 10000 час, минимальный срок сохраняемости 15 лет, вид приемки «5», «9», исполнение УХЛ, В.

Ближайший аналог — тип А SPRAQE.

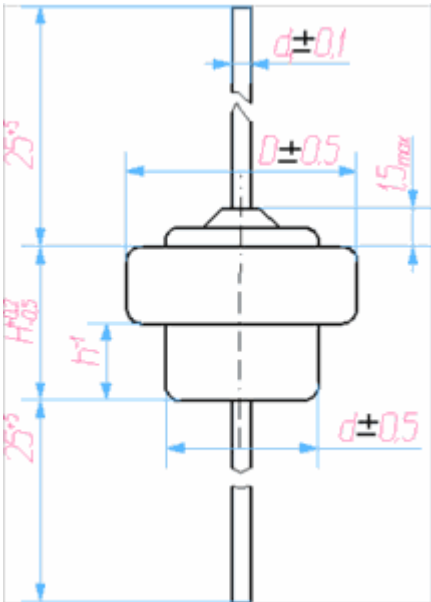

Основные технические характеристики							
Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость, мкФ	Размеры, мм					Масса, г max
		H	D	d	h	d1	
15	33	8	13,5	8,2	4,9	0,8	5,5
	330	9,5	24	18,6	6	1,0	23
25	22	8	13,5	8,2	4,9	0,8	5,5
	220	9,5	24	18,6	6	1,0	23
50	15	8	13,5	8,2	4,9	0,8	5,5
	150	9,5	24	18,6	6	1,0	23
70	10	8	13,5	8,2	4,9	0,8	5,5
	100	9,5	24	18,6	6	1,0	23
90	6,8	8	13,5	8,2	4,9	0,8	5,5
	68	9,5	24	18,6	6	1,0	23