

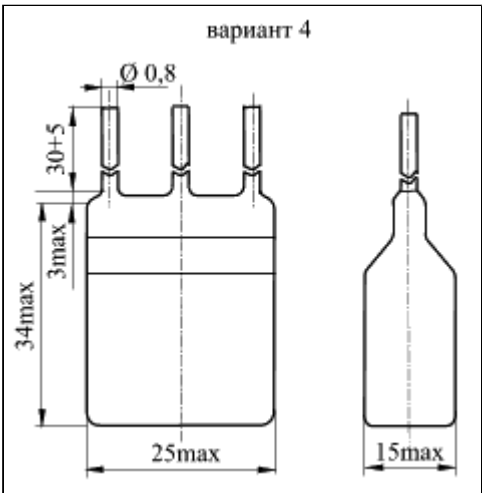
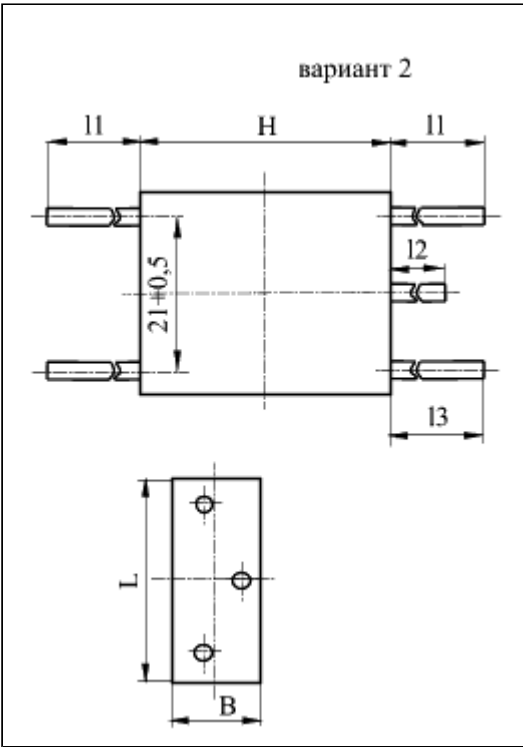
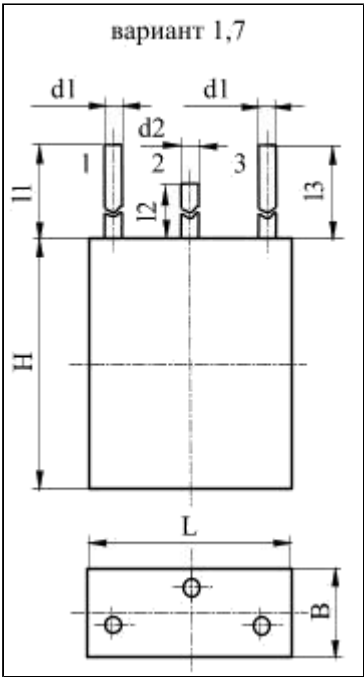
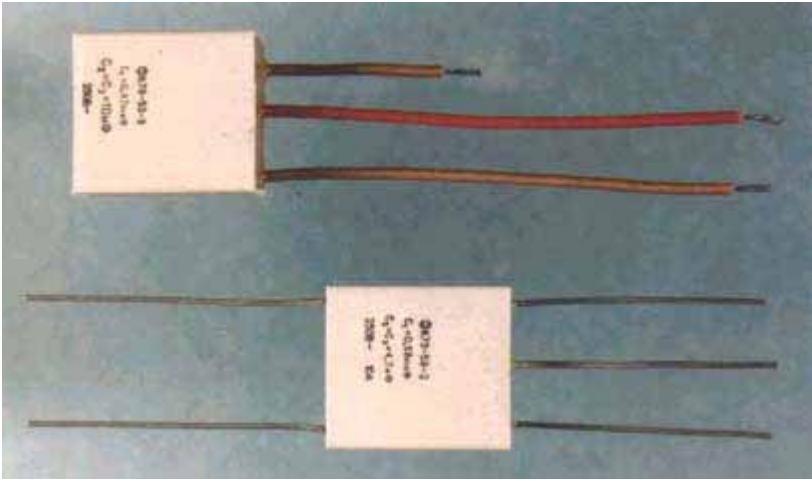
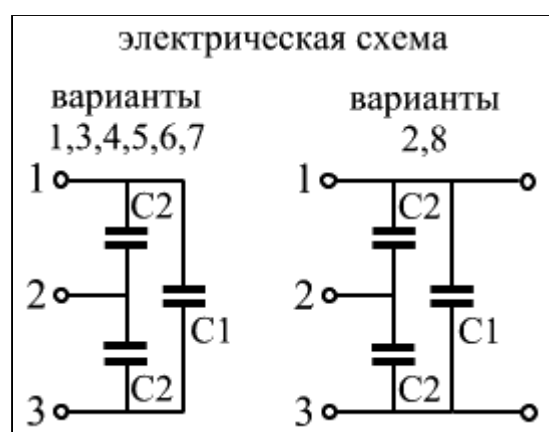
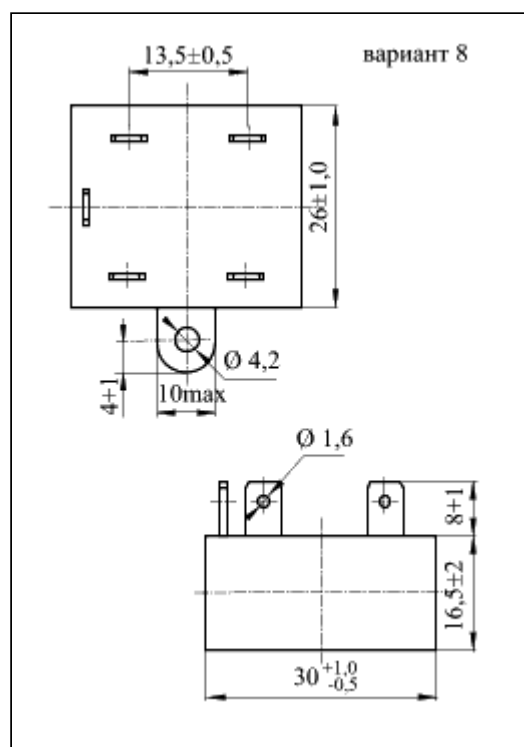
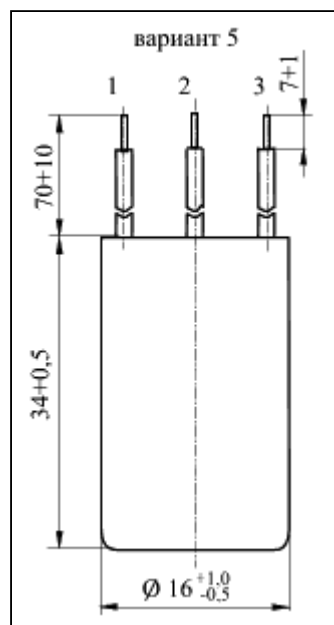


Конденсаторы металлизированные полиэтилентерефталатные К73-53

предназначены для подавления электромагнитных помех в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока. Применяются в бытовых приборах (пылесосах и т.д.) взамен К75-37, К75-41.

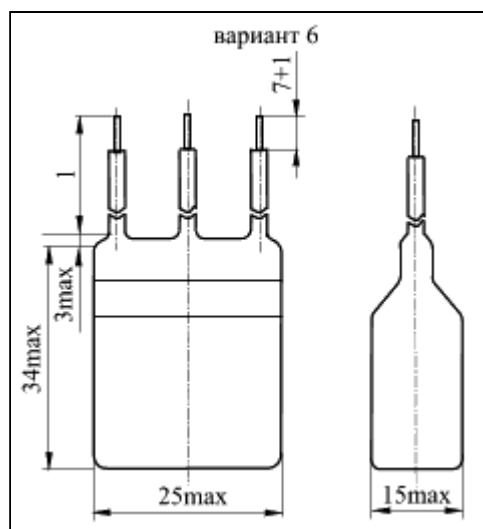

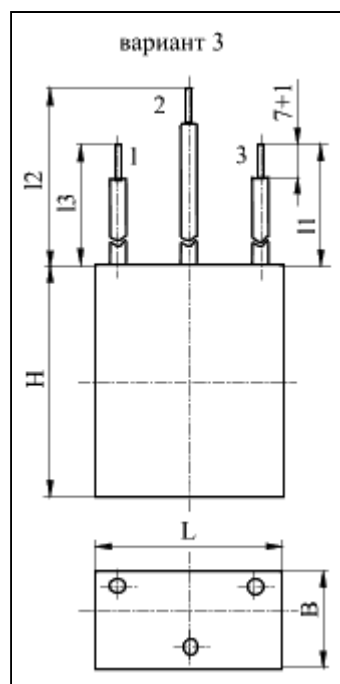

Конструкция

Конденсаторы изготавливаются:

- 1, 2, 3, 7, 8 варианты - в корпусе из самогасящегося пластика,
- 4, 6 варианты - окуклены эпоксидным компаундом,
- 5 вариант - в цилиндрическом металлическом корпусе,
- 1, 2, 4, 7 варианты - с проволочными выводами,
- 3, 5, 6 варианты - с гибкими проводами
- 8 вариант - с клеммами

Диаметр и длина выводов - по заказам потребителей.

Габарит 1, 2, 3, 7 вариантов:

- L = 26 (+1,0 -0,5)
- B = 12 (±1,0), 16 (±1,0)
- H = 24 (±2,0), 30 (±2,0)

Электрические параметры	
Тангенс угла потерь, не более	0,01
Сопротивление изоляции, не менее	10000 МОм
Номинальный ток (вариантов 2,8)	10 А
Вносимое затухание	
для вариантов 1, 3, 4, 5, 6, 7 на частоте 30 МГц, не менее	5 дБ
для вариантов 2, 8 в диапазоне частот 20-300 МГц, не менее	
при C2 = 0,0022 мкФ	12 дБ
при C2 = 0,0047 мкФ	20 дБ

Условия эксплуатации	
Интервал рабочих температур	-60...+70 °С
Минимальная наработка	15000 часов
Изменение емкости, не более	± 15%
Тангенс угла потерь, не более	0,025
Срок сохраняемости	15 лет

Вариант исполнения	U _н , В; f = 50 Гц	C _н , мкФ		Масса, г
		C1	C2	
2	250	0.1	0.0022	20
2, 5			0.0047	
2		0.22	0.0022	
2, 5			0.0047	
1, 7, 3			0.0068	
1, 3			0.01	
2		0.47	0.0022	
			0.0047	
			0.0068	
1, 3			0.01	
			0.0022	
4, 6			0.01	
2		0.68	0.0022	25
			0.0047	
8			0.01	
1, 3		1.0	0.01	20
3		0.15	0.0047	