



ЗАО "ОПЭК"

194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10
тел./факс: (812) 552-2573
e-mail: mailto:info@opec.spb.ru

Конденсаторы МБГВ

Технические условия: АДПК.673613.000 ТУ

Назначение: работа в импульсном режиме

Конструкция: в стальных прямоугольных корпусах, герметизированных пайкой, с лепестковыми выводами

Допустимое отклонение емкости:

-10...30%, $\pm 10\%$ - для $C_{ном}=60, 100, 130, 160$ мкФ

$\pm 10\%$ - для $C_{ном}=200$ мкФ

Тангенс угла потерь: не более 0,01

Постоянная времени между выводами: не менее 500 Мом\мкФ

Сопротивление изоляции между выводами и корпусом: не менее 5000 МОм

Интервал рабочих температур: -60...+60°C

Частота следования импульсов:

для $C_{ном}=60, 100$ мкФ - 1 Гц

для $C_{ном}=130, 160$ мкФ - 3 Гц

для $C_{ном}=200$ мкФ - 1,5 Гц


Синусоидальная вибрация: диапазон частот 1 ... 200 Гц, амплитуда ускорения 5 г

Механический удар: многократного действия - пиковое ударное ускорение 15 г

Атмосферное пониженное давления: 1,95 кПа

Климатическое исполнение: УХЛ 5.1 и В 2.1

Минимальная наработка: 1000000 имп.

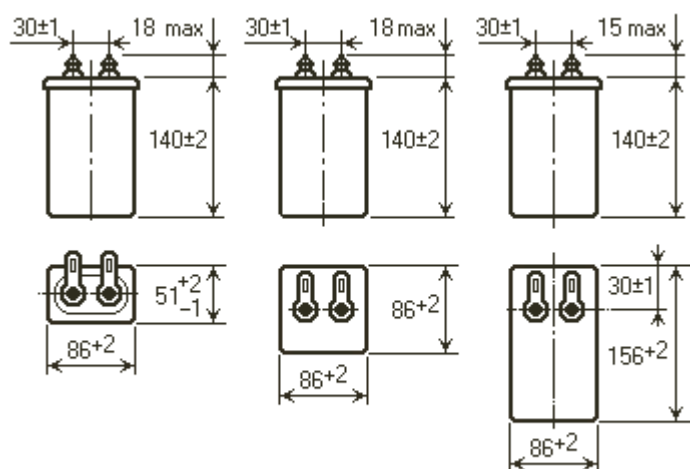

Черт.1

Черт.2

Черт.3

Сном, мкФ	Uном, В	L, мм	В, мм	Н, мм	А, мм	h max, мм
130	500	86	86	140	30	18
160						
60	1000		51			
100			86			
200			156			15