СУТОЧНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ INCA DUO ФИРМЫ ORBIS

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Суточное 1-канальное реле времени INCA DUO предназначено для управления различными устройствами.

Реле имеет 1 переключающий контакт.

Функциональное реле является аналогом реле 1PBM.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Диапазон рабочих температур от -10 до +50°С при относительной влажности 98%.

Окружающая среда взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концетрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коммутационная способность	16А/250В переменного тока cos φ = 1, для коммутации люминесцентных ламп необходимо применять контактор или пускатель
Резервный источник питания	аккумулятор
Точность переключения	минимум 15 минут
Точность хода	±1 секунда в сутки при +22°С
Степень защиты	IP 20
Привод реле	кварцевые часы
Резерв хода	100 часов после 48 часов зарядки
Потребляемая мощность	около 0.5 Вт
Способ установки	монтаж с фиксацией на стандартных направляющих 35 мм DIN EN 50 022
Габаритные размеры, мм	103x75x72
Масса, кг	0.110

НАСТРОЙКА РЕЛЕ



1. Установка текущего времени.

Поворачивайте указатель сверху вниз до тех пор, пока не будет отображаться текущее время. После этого можно контролировать точное время по меткам на указателе через прозрачную крышку шкалы.

2. Установка времени переключения.


Передвиньте вправо управляющие сектора. Для установки требуемого времени срабатывания поставьте соответствующие переключатели налево, при этом контакт 1-2 замкнут.

3. Ручная установка переключения.


2 положения: ⏲ — автоматическая работа

I — контакты 1-2 нормально замкнуты, 1-3 нормально разомкнуты.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

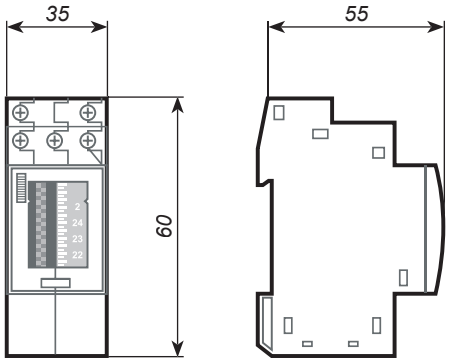

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ



К установке и сборке электрооборудования допускаются только квалифицированные специалисты