


К133КП5

Микросхема представляет собой селектор-мультиплексор данных на 8 каналов без стробирования. Корпус типа 201.14-2, масса не более 1 г.

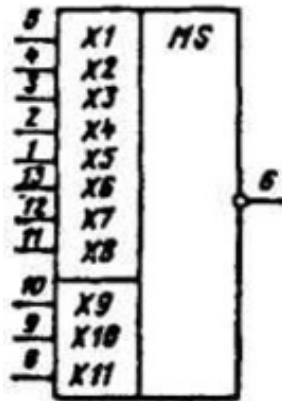

Условное графическое обозначение К133КП5

Назначение выводов: 1 - вход информационный X5; 2 - вход X4; 3 - вход X3; 4 - вход X2; 5 - вход X1; 6 - выход; 7 - общий; 8 - вход X11; 9 - вход X10; 10 - вход X9; 11 - вход X8; 12 - вход X7; 13 - вход X6; 14 - напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В + 10%
Выходное напряжение низкого уровня	$\leq 0,4$ В
Выходное напряжение высокого уровня	$\geq 2,4$ В
Напряжение на антизвонном диоде	$\geq -1,5$ В
Входной ток низкого уровня	$\geq -1,6$ мА
Входной ток высокого уровня	≤ 40 мкА
Входной пробивной ток	≤ 1 мА
Ток потребления.....	≤ 43 мА
Ток короткого замыкания	- 20... + 55 мА
Время задержки распространения при включении	≤ 14 нс
Время задержки распространения при выключении	≤ 20 нс