


К114ЛД1А, К114ЛД1Б

Микросхемы представляют собой 4 расширителя по НЕ. Содержат 16 интегральных элементов. Корпус штырьковый с 12 выводами.

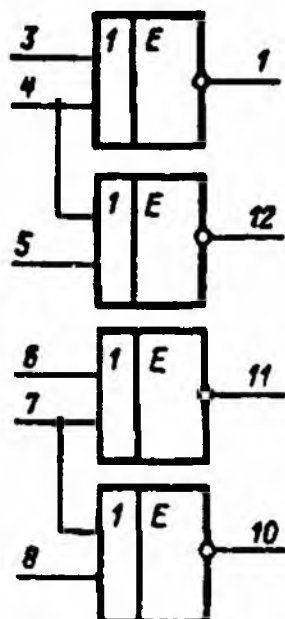

Условное графическое обозначение К114ЛД1

Назначение выводов: 1, 10, 11, 12 — выходы; 2 — общий; 3, 4, 5, 6, 7, 8 — входы, 9 — напряжение питания

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	4 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,2 В
Входной ток:	
К114ЛД1А	6...17 мкА
К114ЛД1Б	6...24 мкА
Температура окружающей среды	– 10...+ 70 °С