

1230ДП73Т


АЕЯР.431340.367 ТУ

Детектор понижения контролируемого напряжения

Источники вторичного электропитания (ИВЭП)
аппаратуры специального назначения.
 $T_{\text{экспл}}: -60^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$



1	Выход
2	Вход
3	Общий

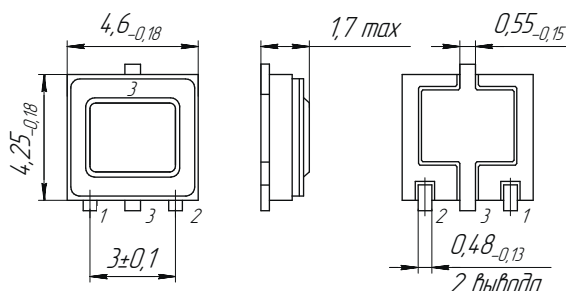

Металлокерамический корпус 4601.3-1.

Наименование параметра, единица измерения (режим измерения при $T_{\text{окр. ср.}} = +25^{\circ}\text{C}$)	Буквенное обозначение параметра	Значение параметров	
		не менее	не более
Напряжение срабатывания, В ($U_{\text{CC}} \geq 6,95 \text{ В}$, $U_{\text{O}} = 5 \text{ В}$)	U_{ITP}	-	7,4
Напряжение отпущения, В ($U_{\text{CC}} \leq 7,65 \text{ В}$, $U_{\text{O}} = 5 \text{ В}$)	U_{ITN}	7,08	-
Остаточное напряжение, В ($U_{\text{CC}} = 6,95 \text{ В}$, $I_{\text{O}} = 10 \text{ мА}$)	U_{DS}	-	0,4
Выходной ток низкого уровня, мА ($U_{\text{OL}} = 0,4 \text{ В}$, $U_{\text{CC}} = 6,95 \text{ В}$)	I_{OL}	10	-
Выходной ток высокого уровня, мкА ($U_{\text{O}} = 20 \text{ В}$, $U_{\text{CC}} = 7,65 \text{ В}$)	I_{OH}	-	1,0
Ток потребления в состоянии "Включено", мкА ($U_{\text{CC}} = 6,95 \text{ В}$)	I_{CCL}	-	300
Ток потребления в состоянии "Выключено", мкА ($U_{\text{CC}} = 7,65 \text{ В}$)	I_{CCH}	-	15
Напряжение гистерезиса, мВ	U_{H}		120
Напряжение питания, В	U_{CC}	1	20
Выходное напряжение, В	U_{O}	-	20
Выходной ток, мА	I_{O}	-	10
Мощность, рассеиваемая при $T_{\text{корп.}} +25^{\circ}\text{C}$, Вт	$P_{\text{рас}}$	-	540

Возможна поставка в бескорпусном исполнении разделенными или не разделенными на кристаллы

1. 2. 3. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ микросхемы линейных стабилизаторов напряжения, детекторы напряжения