

# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МИНИАТЮРНЫЕ ПМ15М

ЕРАЯ.642120.001 ТУ

Предназначен для коммутации цепей постоянного и переменного тока в бытовой РЭА. Используется как элемент конструкции тумблеров, кнопок и переключателей на одну или несколько контактных групп.

## Внешний вид



## Технические характеристики

| Род тока                | Вид нагрузки | Ток, А |       | Напряжение, В |       | Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА) | Число коммутационных циклов в НКУ |
|-------------------------|--------------|--------|-------|---------------|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                         |              | мин.   | макс. | мин.          | макс. |                                              |                                   |
| Постоянный и переменный | активн.      | 0,01   | 1     | 3             | 36    | -                                            | 50 000                            |
|                         | активн.      | 1      | 4     |               |       | 70                                           | 25 000                            |
|                         | индукт.      | 0,01   | 2     |               |       | 70                                           | 25 000                            |
| Переменный              | активн.      | 0,01   | 1     | 3             | 250   | -                                            | 50 000                            |
|                         | активн.      | 1      | 4     |               |       | 300                                          | 10 000                            |
|                         | индукт.      | 0,01   | 2     |               |       | 300                                          | 10 000                            |


Диапазон рабочих температур от - 60°С до + 70°С

Усилие переключения не более 0,3 кгс

Ход приводного элемента не более 0,7 мм

Масса переключателя не более 1,2 г.

## Справочные размеры

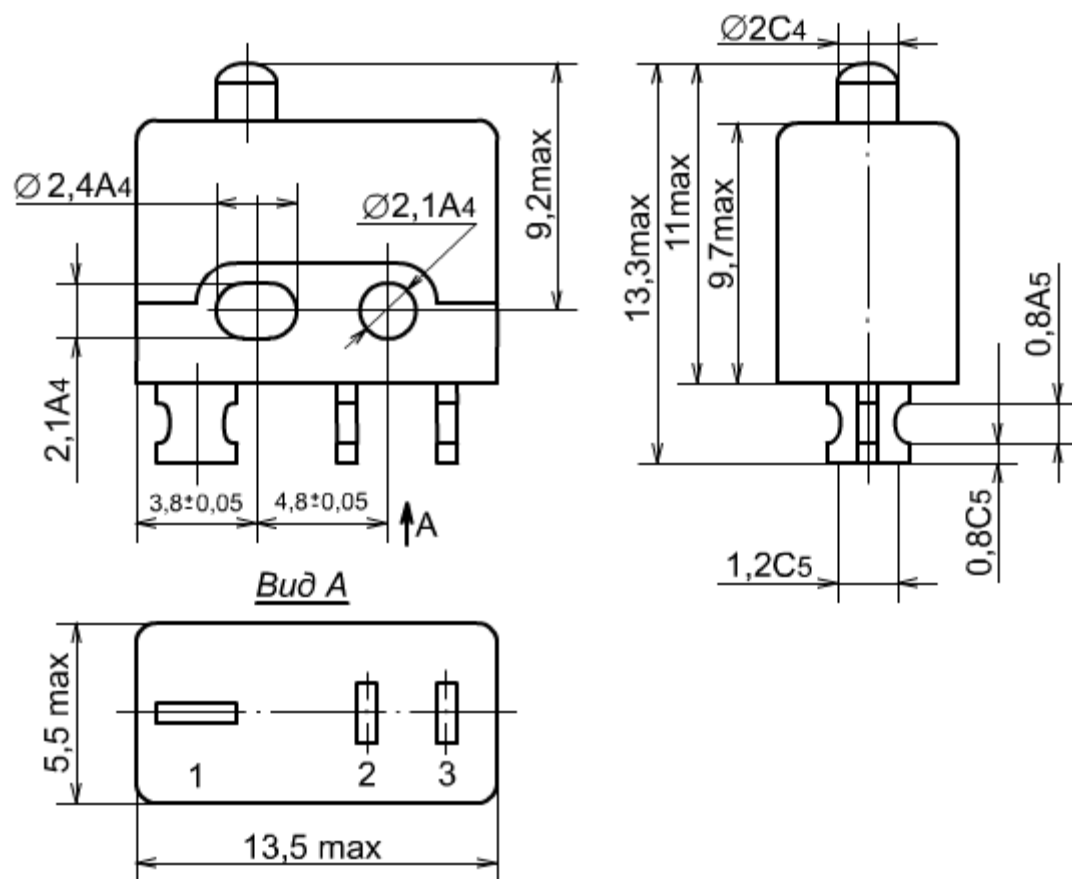

### Схема коммутации

