


Кнопки малогабаритные МПК1-4

Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Кнопки изготавливаются во всеклиматическом исполнении и являются изделиями ручного управления и предназначены для:

- ♦ печатного монтажа;
- ♦ объемного монтажа;
- ♦ микромодульного монтажа


Схема коммутации

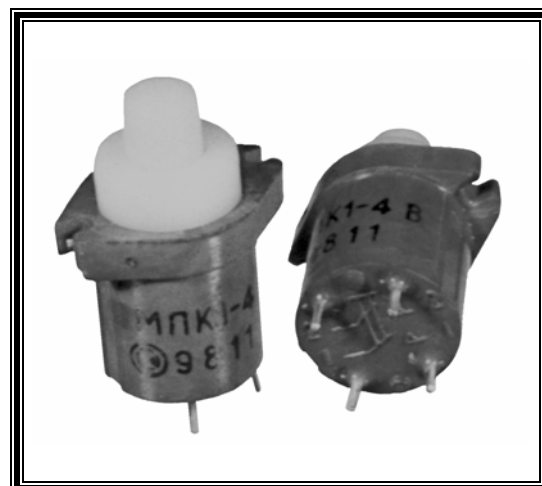

Технические характеристики

- ♦ Масса кнопок – не более 3,5 г.
- ♦ Усилие переключения – от 4 до 12 Н
- ♦ Сопротивление электрического контакта – не более 0,1 Ом
- ♦ Сопротивление изоляции – не менее 1000 МОм
- ♦ Испытательное напряжение – 500 В
- ♦ Диапазон рабочих температур – от -60°C до +100°C
- ♦ Гарантийный срок:
 - для кнопок с приемкой «1» – 10 лет с даты изготовления
 - для кнопок с приемкой «5» – 15 лет с даты изготовления


Габаритные размеры

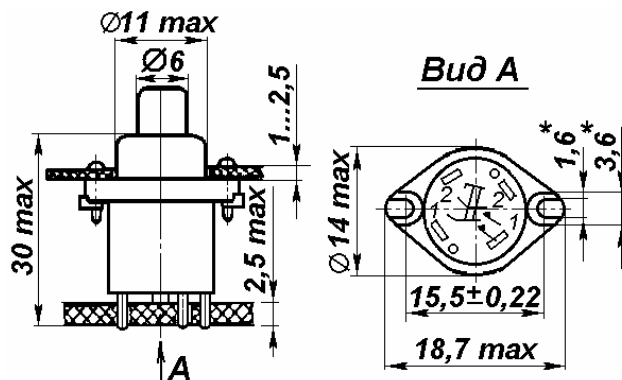


** - размеры для справок*

Разметка для крепления

Печатный монтаж

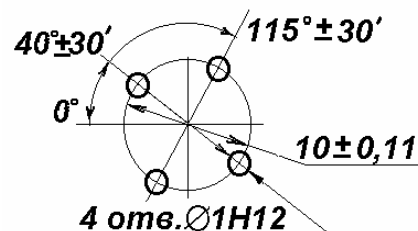

Объемный монтаж

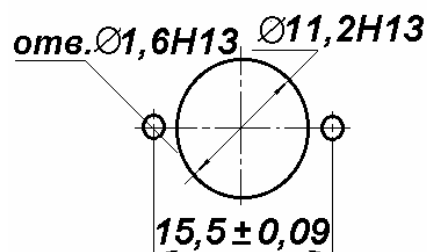

Коммутационная способность на постоянном токе

Приемка	Вид нагрузки	Электрические режимы коммутации			Число циклов коммутации в НКУ
		I _{min} – I _{max} , А	U _{min} – U _{max} , В	P _{max} , Вт (ВА)	
«1», «5»	Активная	1 × 10 ⁻³ – 0,5	0,05 – 36	15	10 000
«1»,	Активная	1 × 10 ⁻³ – 1	0,05 – 36	10	20 000
«1», «5»	Индуктивная	1 × 10 ⁻³ – 0,5	0,05 – 36	15	5 000

Условные обозначения при заказе

Для изделий с приемкой «1»: «Кнопка МПК1-4В АГО.360.401 ТУ»

Для изделий с приемкой «5»: «Кнопка МПК1-4В ОЮЗ.604.025 ТУ»