


К178ЛИ1 (К1ЛИ721)

Микросхема представляет собой 4 логических элемента 2И. Содержит 28 интегральных элементов. Корпус типа 401.14-3, масса не более 0,4 г.

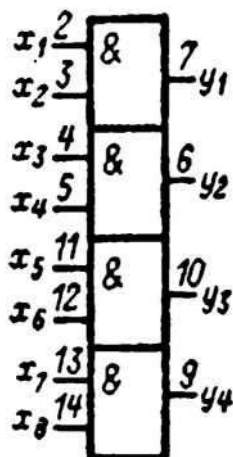

Условное графическое обозначение К178ЛИ1

Назначение выводов: 1 — общий; 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 — входы; 6, 7, 9, 10 — выходы; 8 —напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	-27 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≥ -1 В
Выходное напряжение высокого уровня	≤ - 9,5 В
Помехоустойчивость	≥ 1 В
Входной ток	≤ 1,3 мкА
Ток потребления	0,8...5 мА
Мощность потребления	≤ 160 мВт
Время задержки распространения	≤ 1,8 мкс
Время включения	≤ 1,5 мкс
Время выключения	≤ 3,3 мкс
Нагрузочная способность	≤ 15