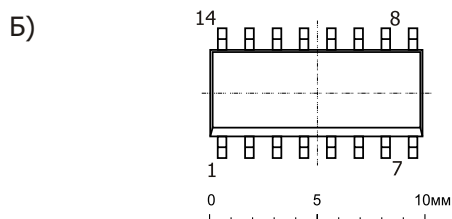
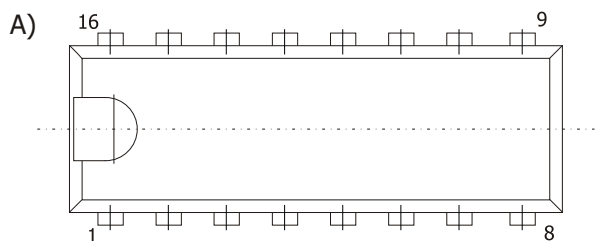
**ДП "КВАЗАР-ИС"****k_e_353c****17.06.2002****Этикетка изделия****КР1435УД3, КФ1435УД3**Счетверенный программируемый
операционный усилитель**Аналог: LM346****Технические условия: АДБК.431.130.263 ТУ**

Полупроводниковая микросхема КР1435УД3 (КФ1435УД3) предназначена для работы в радиоэлектронной аппаратуре, в качестве счетверенного операционного усилителя с управляемым током потребления.

Схема расположения выводов (вид сверху):

А) КР1435УД3 - корпус DIP16 (k_d_0d16)

Б) КФ1435УД3 - корпус SO16 (k_d_0s16)

**Таблица назначения выводов**

Вывод	Назначение
1	Выход 1-го канала
2	Вход инвертирующий 1-го канала
3	Вход неинвертирующий 1-го канала
4	Напряжение питания U_{cc}
5	Вход неинвертирующий 2-го канала
6	Вход инвертирующий 2-го канала
7	Выход 2-го канала
8	Управляющий вывод
9	Управляющий вывод
10	Выход 3-го канала
11	Вход инвертирующий 3-го канала
12	Вход неинвертирующий 3-го канала
13	Напряжение питания минус U_{cc}
14	Вход неинвертирующий 4-го канала
15	Вход инвертирующий 4-го канала
16	Выход 4-го канала

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°C

Наименование параметра, единица измерения	Норма	
	Не менее	Не более
Максимальное выходное напряжение, В	± 12	-
Напряжение смещения нуля, мВ	-	± 5
Входной ток, нА	-	50
Разность входных токов, нА	-	20
Ток потребления, мА	-	1,5
Коэффициент усиления напряжения	100000	-

Примечания:

1. При $U_{cc} = \pm 15В$, $R_L = 2кОм$