


К178ЛК1

Микросхема представляет собой 2 логических элемента 2И-2ИЛИ/2И-2ИЛИ-НЕ. Содержит 22 интегральных элемента. Корпус типа 401.14-3, масса не более 0,4 г.

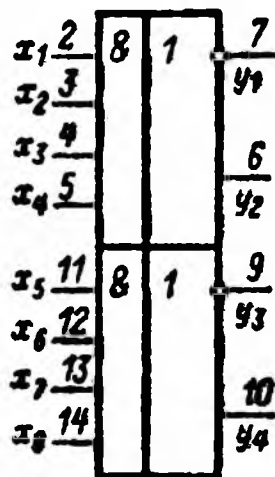

Условное графическое обозначение К178ЛК1

Назначение выводов: 1 — общий; 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 — входы; 6, 7, 9, 10 — выходы; 8 — напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	— 27 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≥ − 1 В
Выходное напряжение высокого уровня	≤ − 9,5 В
Помехоустойчивость	≥ 1 В
Входной ток	≤ 1,3 мкА
Ток потребления	0,4...2,5 мА
Мощность потребления	≤ 80 мВт
Время задержки распространения	≤ 1,3 мкс
Время включения	≤ 1,5 мкс
Время выключения	≤ 3,3 мкс