


К178ЛМ1

Микросхема представляет собой 2 логических элемента 4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ. Содержит 22 интегральных элемента. Корпус типа 401.14-3, масса не более 0,4 г.

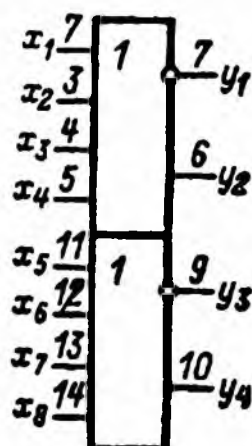

Условное графическое обозначение
К178ЛМ1

Назначение выводов: 1 — общий; 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 — входы; 6, 7, 9, 10 — выходы; 8 — напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	$-27 \text{ В} \pm 10\%$
Выходное напряжение низкого уровня	$\geq -1 \text{ В}$
Выходное напряжение высокого уровня	$\leq -9,5 \text{ В}$
Помехоустойчивость	$\geq 1 \text{ В}$
Входной ток	$\leq 1,3 \text{ мкА}$
Ток потребления	$0,8 \dots 5 \text{ мА}$
Мощность потребления	$\leq 80 \text{ мВт}$
Время задержки распространения	$\leq 1,3 \text{ мкс}$
Время включения	$\leq 1,5 \text{ мкс}$
Время выключения	$\leq 3,3 \text{ мкс}$
Нагрузочная способность	≤ 15