


К178ЛМ2

Микросхема представляет собой логический элемент 10ИЛИ-НЕ/10ИЛИ. Содержит 17 интегральных элементов. Корпус типа 401.14-3, масса не более 0,4 г.

Назначение выводов: 1 — общий; 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 — входы; 6, 7 — выходы; 8 — напряжение питания.

Условное графическое обозначение
К178ЛМ2

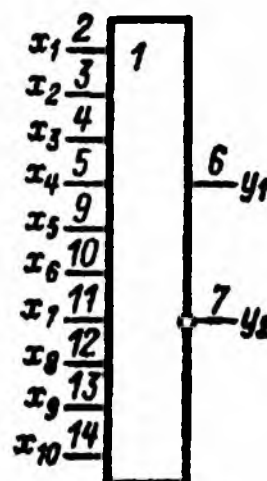

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	— 27 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≥ − 1 В
Выходное напряжение высокого уровня	≤ − 9,5 В
Помехоустойчивость	≥ 1 В
Входной ток	≤ 1,3 мкА
Ток потребления	0,2...1,5 мА
Мощность потребления	≤ 60 мВт
Время задержки распространения	≤ 1,3 мкс
Время включения	≤ 1,5 мкс
Время выключения	≤ 3,3 мкс
Нагрузочная способность	≤ 15