


K204HK1

Микросхема представляет собой набор элементов комбинированный и предназначена для образования дополнительных входов управления микросхем К204ТК1. Содержит 12 интегральных элементов. Корпус штырьковый с 14 выводами.

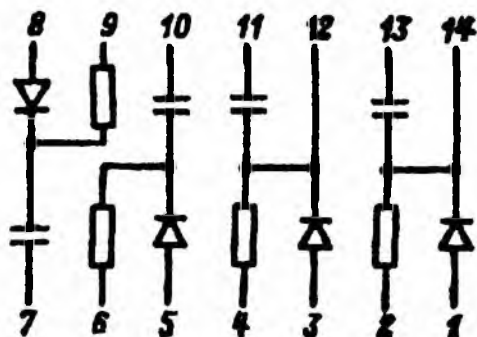

Электрическая схема К204НК1

Назначение выводов: 1, 3, 5, 8 — аноды диодов; 2, 4, 8, 9 — выводы от резисторов; 7, 10, 11, 13 — выводы от конденсаторов.

Электрические параметры

Напряжение управления	−0,3...3 В
Амплитуда входного напряжения	≤ 3,5 В
Амплитуда выходного напряжения	≥ 1,4 В
Длительность входных импульсов	≤ 1 мкс
Время перехода из состояния низкого уровня в состояние высокого уровня	≤ 0,1 мкс