


K100ЛМ101

Микросхема представляет собой 4 логических элемента 2ИЛИ-НЕ/ИЛИ. Содержит 53 интегральных элемента. Корпус типа 402.16-6, масса не более 1,5 г.

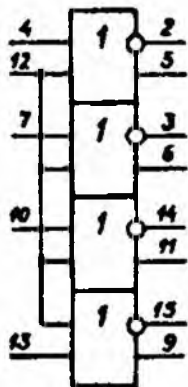

Условное графическое обозначение K100ЛМ101

Назначение выводов: 1, 16 — общие; 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14, 15 — выходы; 4, 7, 10, 12, 13 — входы; 8 — напряжение питания.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	$-5,2 \text{ В} \pm 5\%$
Выходное напряжение низкого уровня	$\leq -1,63 \text{ В}$
Выходное напряжение высокого уровня	$\geq -0,98 \text{ В}$
Входной ток низкого уровня	$\geq 0,5 \text{ мкА}$
Входной ток высокого уровня:	
по входам 4, 7, 10, 13	$\leq 0,265 \text{ мА}$
по входу 12	$\leq 0,5 \text{ мА}$
Ток потребления	$\leq 26 \text{ мА}$
Потребляемая мощность	$\leq 135 \text{ мВт}$
Время задержки распространения	$\leq 2,9 \text{ нс}$