


К100ЛП115

Микросхема представляет собой 4 приемника с линии. Содержит 32 интегральных элемента. Корпус типа 402.16-6, масса не более 15 г.

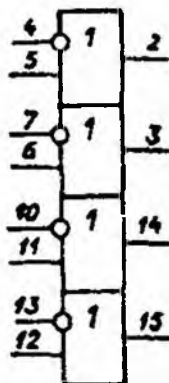

Условное графическое обозначение К100ЛП115

Назначение выводов. 1, 16 — общие, 2, 3, 14, 15 — выходы; 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 — входы 8 — напряжение питания 9 — выход источника опорного напряжения (ИОН).

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания.....	$-5,2 \text{ В} \pm 5\%$
Выходное напряжение низкого уровня	$\leq -1,63 \text{ В}$
Выходное напряжение высокого уровня.....	$\geq -0,98 \text{ В}$
Входной ток высокого уровня	$\leq 0,1 \text{ мА}$
Ток утечки на входе	$\leq 1 \text{ мкА}$
Ток потребления.....	$\leq 26 \text{ мА}$
Потребляемая мощность	$\leq 135 \text{ мВт}$
Время задержки распространения	$\leq 2,9 \text{ нс}$