


К530ИР22

Микросхема представляет собой восьмиразрядный регистр на триггерах с защелкой с тремя состояниями на выходе (статический вход синхронизации). Содержит 299 интегральных элементов. Корпус типа 4152.ю.20-1, масса не более 1,5 г.

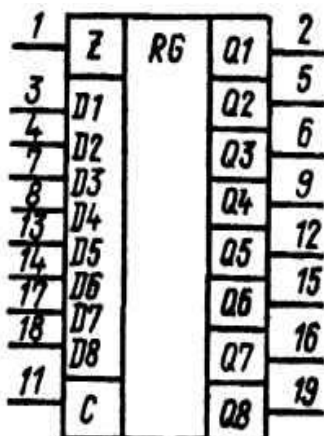

Условное графическое обозначение К530ИР22

Назначение выводов: 1 - вход Z; 2 - выход Q1; 3 - вход D1; 4 - вход D2; 5 - выход Q2; 6 - выход Q3; 7 - вход D3; 8 - вход D4; 9 - выход Q4; 10 - общий; 11 - вход C; 12 - выход Q5; 13 - вход D5; 14 - вход D6; 15 - выход Q5; 16 - выход Q7; 17 - вход D7; 18 - вход D8; 19 - выход Q8; 20 - напряжение питания.

Таблица истинности

Вход			Выход
Z	C	D	Q
0	┐	1	1
0	┐	0	0
0	0	X	Q*
1	X	X	Z

Примечание: X — любое состояние («1» или «0»); * — хранение состояния триггера; ┐ — передний фронт импульса синхронизации.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 В ± 5%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,5 мА
Выходное напряжение высокого уровня	≥ 2,4 В
Ток потребления.....	≤ 160 мА
Входной ток низкого уровня	≤ -250 мА
Входной ток высокого уровня.....	≤ 50 мА
Входной ток низкого уровня в состоянии высокого импеданса	≤ -50 мА
Время задержки распространения сигнала при включении по входам:	
- С	≤ 20 нс
- D	≤ 15 нс
Время задержки распространения сигнала при выключении по входам:	
- С	≤ 18 нс
- D	≤ 11 нс
Время задержки распространения сигнала при переходе из третьего состояния в состояние низкого уровня	≤ 20 нс
Время задержки распространения сигнала при переходе из низкого уровня в третье состояние	≤ 19 нс
Время задержки распространения сигнала при переходе из состояния высокого уровня в третье состояние	≤ 19 нс
Время задержки распространения сигнала при переходе из третьего состояния в состояние высокого уровня	≤ 17 нс

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Максимальное входное напряжение низкого уровня	0,5 В
Минимальное входное напряжение высокого уровня	2,4 В
Максимальный выходной ток низкого уровня	20 мА
Максимальный выходной ток высокого уровня	-6,5 мА
Максимальная длительность фронта (среза) импеданса	2,5 нс
Максимальная емкость нагрузки	50 пФ
Температура окружающей среды	-10...+70 °С