


162КТ1А, 162КТ1Б, К162КТ1

Последовательные интегральные прерыватели, предназначенные для коммутации слабых электрических сигналов постоянного и переменного токов.

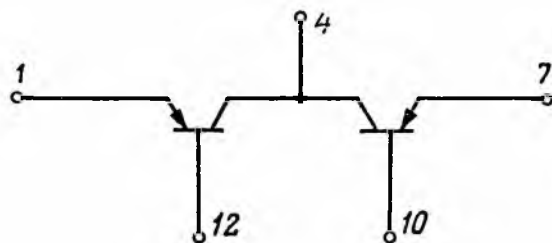

Принципиальная
схема ИМС 162КТ1, К162КТ1

Параметры ¹	Режим измерения	162КТ1А	162КТ1Б	К162КТ1
$U_{\text{ком}}, \text{В}$	—	± 30	± 30	± 30
$I_{\text{ком}}, \text{мА}$	—	≤ 25	≤ 5	—
$U_{\text{Э1Э2 ост}}, \text{мкВ}$	$I_{\text{Б1}} + I_{\text{Б2}} = 2 \text{ мА}$	≤ 100	≤ 200	≤ 300
$I_{\text{ут Э1Э2}}, \text{нА}$	$U_{\text{ком}} = \pm 30 \text{ В}$	≤ 45	≤ 45	≤ 50
$R_{\text{Э1Э2.откр}}, \text{Ом}$	$I_{\text{Б1}} + I_{\text{Б2}} = 2 \text{ мА}; I_{\text{ком}} = 100 \text{ мкА}$	≤ 100	≤ 100	≤ 100
$I_{\text{Б1}} + I_{\text{Б2}}, \text{мА}$	—	≤ 10	≤ 20	—
$U_{\text{КБ обр}}, \text{В}$	—	≤ 20	≤ 20	≤ 20
$U_{\text{ЭБ.обр}}, \text{В}$	—	≤ 31	≤ 31	≤ 31
$U_{\text{КБ пр}}, \text{В}$	$I_{\text{Б1}} + I_{\text{Б2}} = 2 \text{ мА}$	0,85	0,85	—
$U_{\text{ЭК}}, \text{мВ}$	$I_{\text{Б1}} + I_{\text{Б2}} = 2 \text{ мА}$	10	10	—
$I_{\text{К}}, \text{мА}$	—	≤ 15	≤ 25	—

¹ При температуре $20 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$.