


К201ЛБ4

Микросхема представляет собой логический элемент НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Содержит 18 интегральных элементов. Корпус штырьковый с 12 выводами.

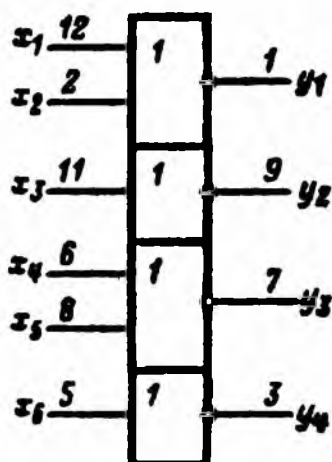

Условное графическое обозначение К201ЛБ4

Назначение выводов: 1 — выход 1; 2 — вход 2; 3 — выход 4; 4 — напряжение питания; 5 — вход 6; 6 — вход 4; 7 — выход 3; 8 — вход 5; 9 — выход 2; 10 — общий; 11 — вход 3; 12 — вход 1

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	4 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,3 В
Входной ток низкого уровня	0,58 0,71 мА
Ток утечки на выходе	≤ 44 мкА
Время задержки выключения	≤ 270 нс
Нагрузочная способность	≤ 11