


К201ЛС1

Микросхема представляет собой логический элемент И-ИЛИ. Содержит 17 интегральных элементов Корпус штырьковый с 12 выводами

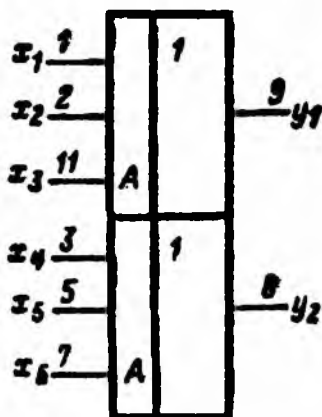

Условное графическое обозначение К201ЛС1

Назначение выводов 1 — вход 1; 2 — вход 4; 3 — вход 5; 4 — напряжение питания; 5 — вход 7; 6 — вход 8; 7 — вход 6; 8 — выход 2; 9 — выход 1; 10 — общий; 11 — вход 3; 12 — вход 2

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	4 В ± 10%
Прямой базовый ток инвертора	0,117...0,48 мА
Входной ток низкого уровня	0,58...0,71 мА
Ток утечки на выходе	≤ 22 мкА
Время задержки включения (выключения)	≤ 350 нс
Нагрузочная способность	≤ 14