


К252ПН1

Микросхема представляет собой преобразователь напряжения. Содержит 60 интегральных элементов. Корпус типа 157.29-1.

Назначение выводов: 1, 28 — напряжение питания; 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 — входы; 14 — напряжение питания; 13 — общий; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 — выходы; 29 — земля.

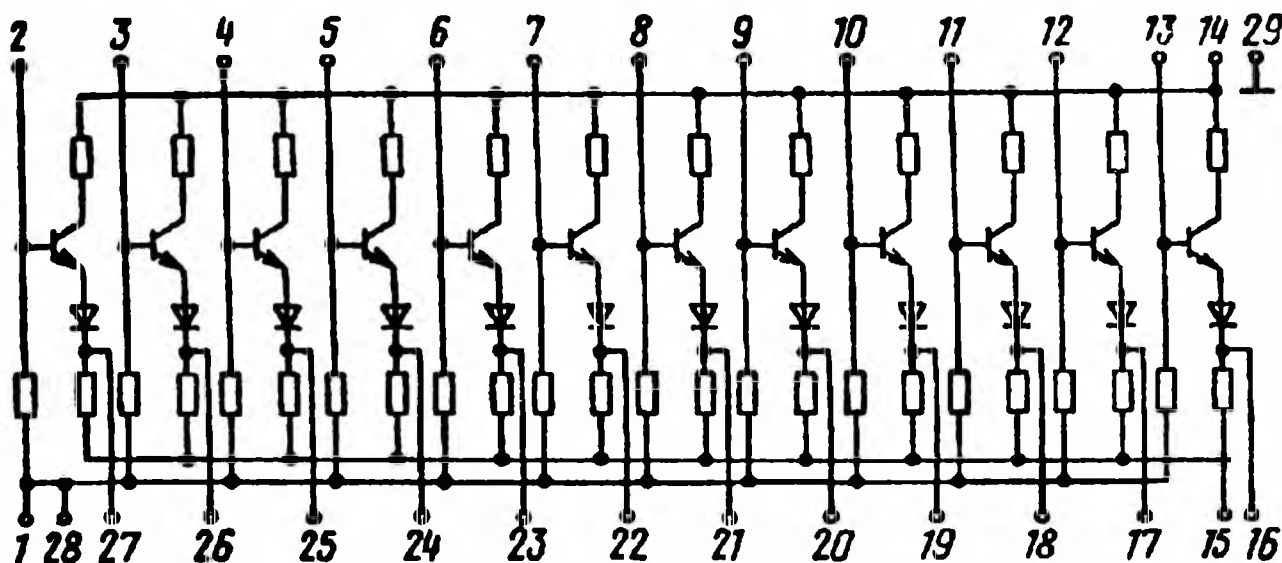

Электрическая схема К252ПН1

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания:

$U_{п1}$	6 В $\pm 10\%$
$U_{п2}$	– 6 В $\pm 10\%$

Напряжение управления 0,5...2,4 В

Входное напряжение низкого уровня $\leq 0,5$ В

Входное напряжение высокого уровня $\geq 2,4$ В

Выходное напряжение 0,7...–0,8 В