


K265KH1

Микросхема представляет собой диодный ключ. Содержит 13 интегральных элементов. Корпус типа 1203.15-1, масса не более 3 г.

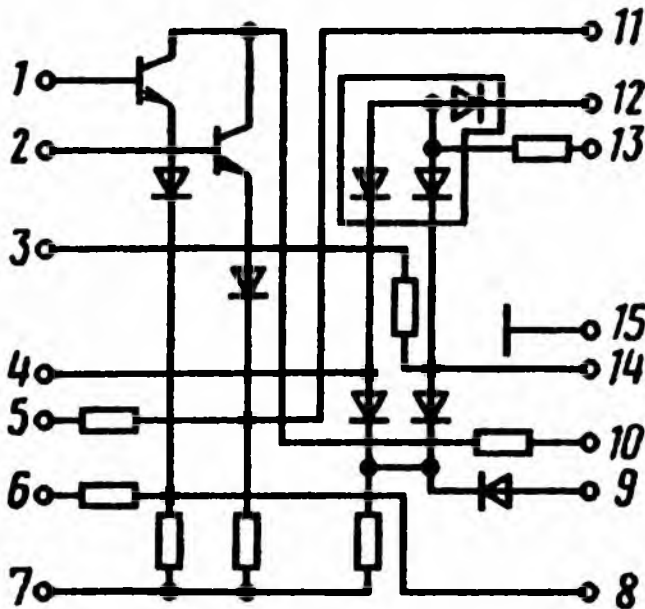

Электрическая схема K265KH1

Назначение выводов: 1, 2 — входы (базы VT1, VT2); 3 — общий; 4, 6, 8, 9, 11, 12 — выводы определяются функциональной возможностью; 5, 7 — напряжение питания ($-U_{п2}$); 10, 13 — напряжение питания ($U_{п1}$); 14 — выход; 15 — корпус.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания $U_{п1}, U_{п2}$	$\pm 6,3 \text{ В} \pm 10\%$
Выходное напряжение открытого ключа	0,218...0,26 В
Постоянное напряжение разбаланса открытого ключа	$\leq 5 \text{ мВ}$
Напряжение ограничения на частоте 15 МГц	$\geq 0,4 \text{ В}$
Отношение выходных напряжений открытого и закрытого ключей на частоте 15 МГц	$\geq 40 \text{ дБ}$
Коэффициент передачи открытого ключа	$\geq 0,7$