


К265ПП1, К265ПП2

Микросхемы представляют собой диодный декодирующий преобразователь. Содержат 21 интегральный элемент. Корпус типа 1203.15-1, масса не более 3 г.

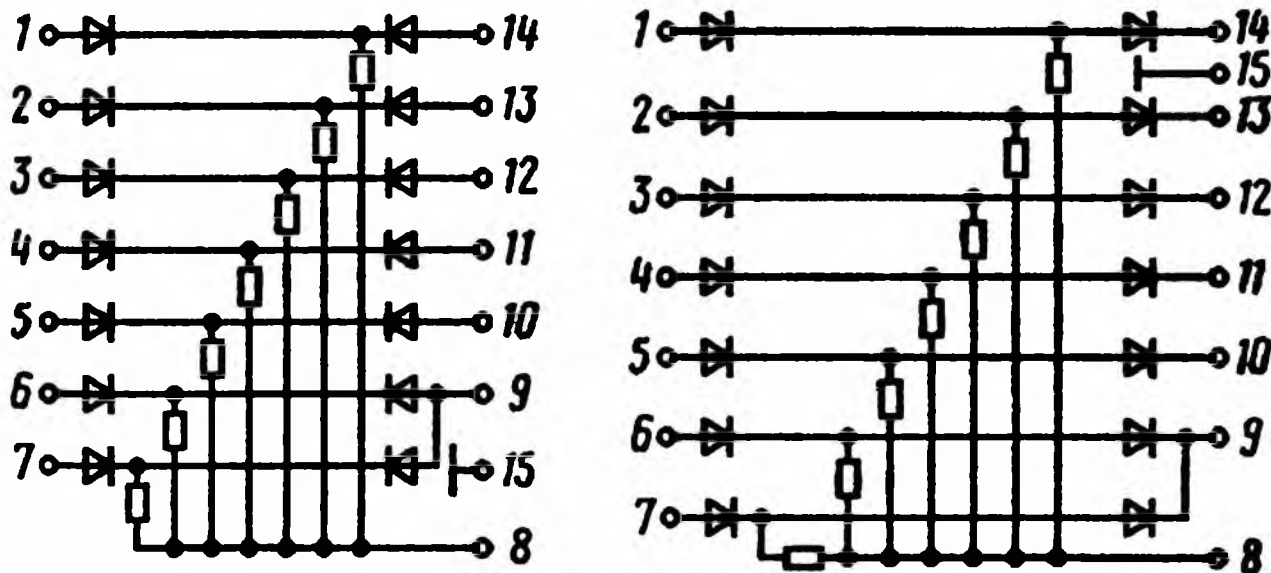

Электрическая схема К265ПП1, К265ПП2

Назначение выводов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 — входы; 8 — напряжение питания; 9, 10, 11, 12, 13, 14 — выходы; 15 — корпус.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания:

К265ПП1	$-6,3 \text{ В} \pm 10\%$
К265ПП2	$6,3 \text{ В} \pm 10\%$
Весовой ток 1 и 2 разрядов I_1, I_2	$(I_3 - 0,25\%) \text{ мА}$
Весовой ток 3 разряда I_3	$\geq 1,88 \text{ мА}$
Весовой ток 4 разряда I_4	$(0,5 \cdot I_3 - 0,5\%) \text{ мА}$
Весовой ток 5 разряда I_5	$(0,25 \cdot I_3 - 1\%) \text{ мА}$
Весовой ток 6 разряда I_6	$(0,125 \cdot I_3 - 2\%) \text{ мА}$
Весовой ток 7 разряда I_7	$(0,0625 \cdot I_3 - 4\%) \text{ мА}$