


265УВ2, К265УВ2

Дифференциальные усилители без стабилизатора тока. Предназначены для использования в регулируемых усилителях, смесителях, гетеродинах, преобразователях.

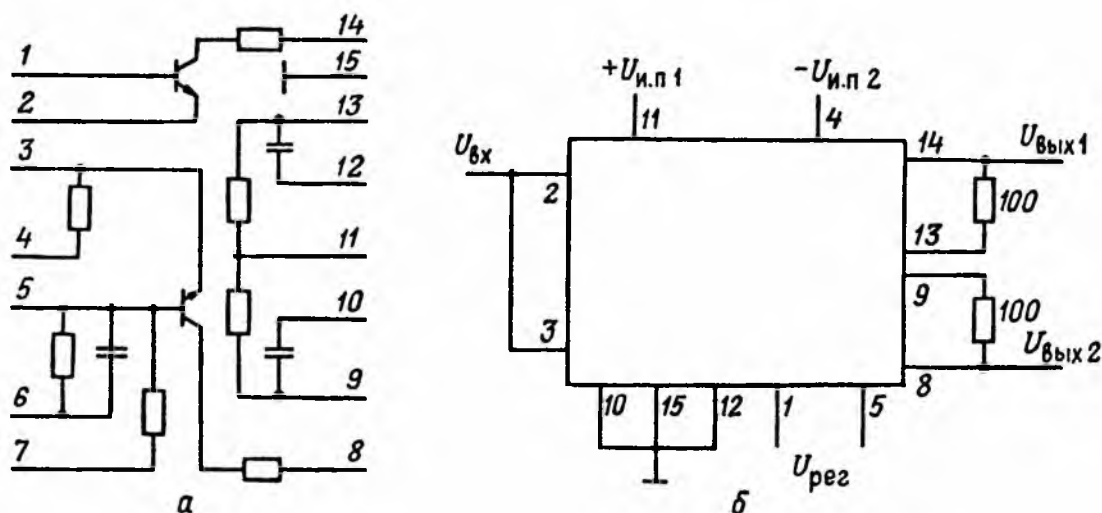

Принципиальная схема ИМС 265УВ2, К265УВ2 (а)
и типовая схема ее включения (б)

$U_{и.п1}, В$	$U_{и.п2}, В$	$I_{пот}, мА$	$S_{вв}, мА/В$	$R_{ввх}, кОм$	$P_{пот}, мВт$
$6,3 \pm 0,63$	$-6,3 \pm 0,63$	2,4...3,6	$\geq 8^1$	≤ 10	≤ 70

¹ При $f = 5$ МГц. Если $f = 60$ МГц, то $S_{вв} \geq 7$ мА/В.