


# К286ЕПЗ

Микросхема представляет собой схему, предназначенную для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока. Содержит 1184 интегральных элемента. Корпус типа 427.6-2.

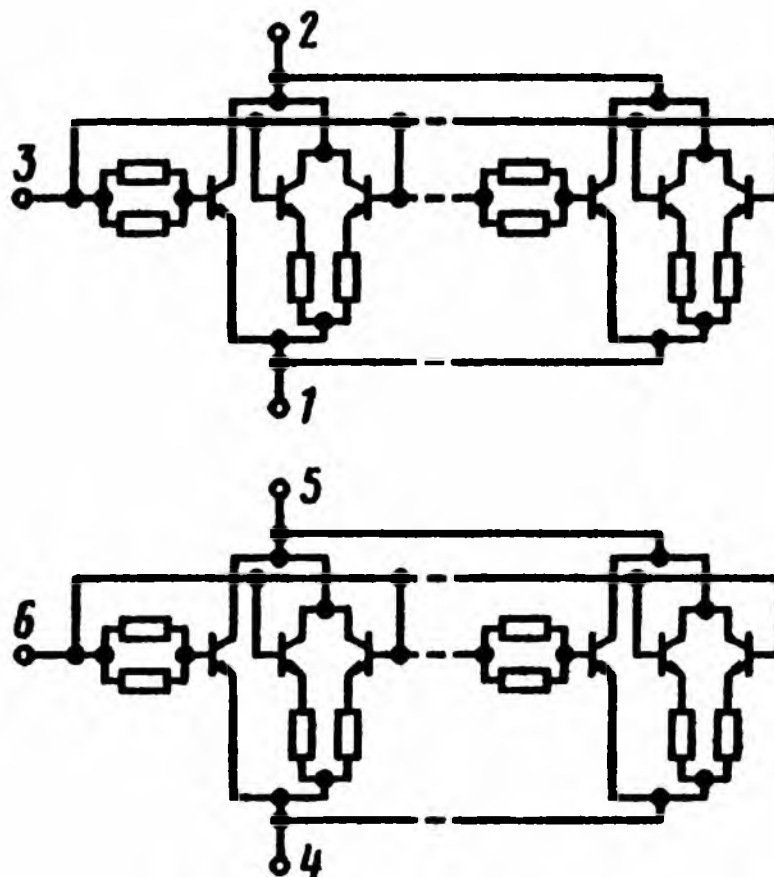

Функциональная схема К286ЕПЗ

Назначение выводов: 1 — общий; 2 — выход 1; 3 — вход 1  
4 — общий; 5 — выход 2; 6 — вход 2.

## Электрические параметры

|                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Остаточное напряжение при $I_{\text{вых}2} = 5\text{A}$ .....     | $\leq 1\text{ В}$      |
| Входное напряжение открывания .....                               | $\leq 1,8\text{ В}$    |
| Ток утечки на выходе при $U_{\text{вых}1-2} = 100\text{ В}$ ..... | $\leq 10\text{ мА}$    |
| Время включения .....                                             | $\leq 0,1\text{ мкс}$  |
| Время выключения .....                                            | $\leq 0,42\text{ мкс}$ |
| Коэффициент усиления по току .....                                | 10...200               |