


К286ЕП4

Микросхема представляет собой схему для преобразователей и стабилизаторов напряжения и тока. Содержит 836 интегральных элементов. Корпус типа 427.6-2.

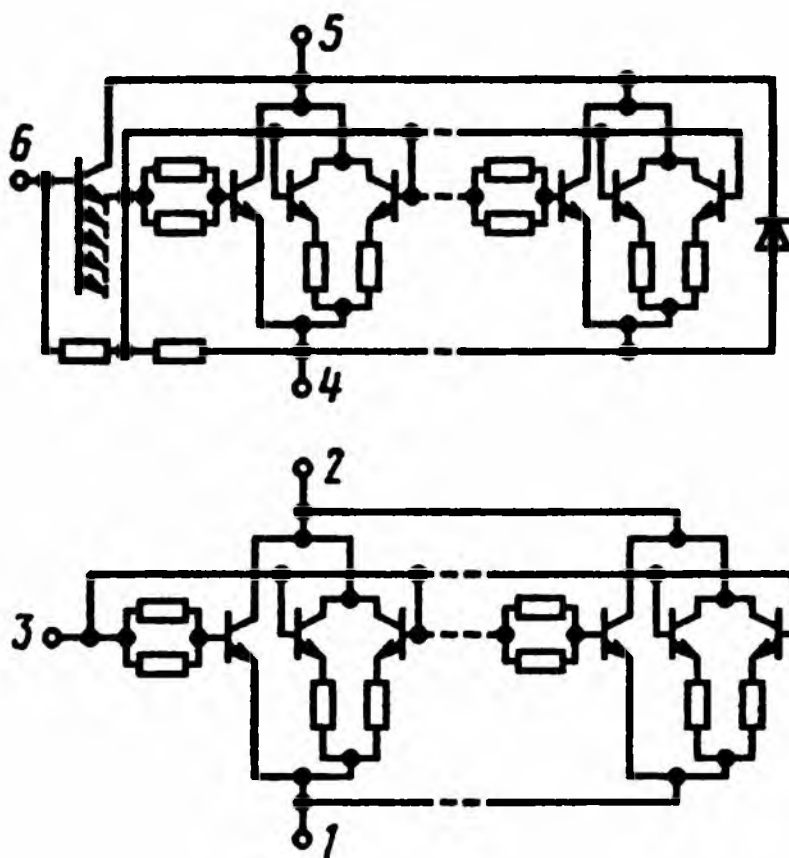

Функциональная схема К286ЕП4

Назначение выводов: 1 — общий; 2 — выход 2; 3 — вход 2; 4 — общий; 5 — выход 2; 6 — вход 1.

Электрические параметры

Остаточное напряжение при $I_{\text{вых}2} = 5\text{A}$	$\leq 2,7\text{ В}$
Входное напряжение открывания	$\leq 3,5\text{ В}$
Ток утечки на выходе при $U_{\text{вых}1-2} = 100\text{ В}$	$\leq 15\text{ мА}$
Время включения	$\leq 0,3\text{ мкс}$
Время выключения	$\leq 1\text{ мкс}$
Коэффициент усиления по току при $U_{\text{вых}2-3} = 10\text{ В}$	2000