Кварцевые генераторы тактовые ГК190-П на диапазон частот от 20,0 МГц до 150,0 МГц

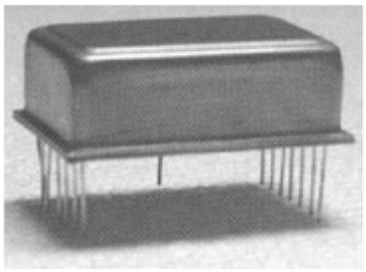

Диапазон частот, МГц	20...150
Температурная нестабильность частоты в интервале температур, °С (-10 ...+60; -30 ...+60; -40 ...+70)	±(10 ...50)x10^{-6}
Точность настройки при температуре, +25±5°С	±5,0x10^{-6}
Долговременная нестабильность частоты	≤±25x10^{-6}
Выходной сигнал	≤250 мВ [Синус на 50 Ом]
Напряжение питания, В	5,0 В±5%
Потребляемый ток, max, мА	≤15
Тип корпуса	155.15-2
Габариты, мм	30x20x9,5

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры (мм)

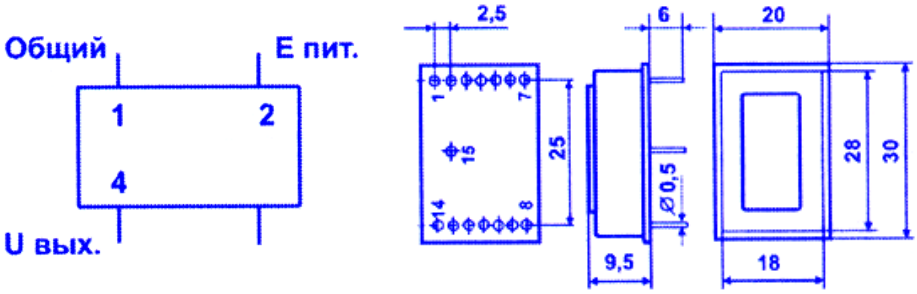

Режимы эксплуатации

Синусоидальная вибрация:	
Диапазон частот	1÷500 Гц
Амплитуда ускорения	5g

Механический удар	100g
Относительная влажность	98% при +25°C
Предельная температура среды	-40 ...+70°C