

Кварцевые генераторы управляемые напряжением ГК234-УН на диапазон частот от 10,0 МГц до 100,0 МГц



Диапазон частот, МГц	10...100
Температурная нестабильность частоты в интервале температур, °С	
-10 ...+60	±10,0x10^{-6}
-40 ...+70	±15,0x10^{-6}
Точность настройки при температуре, +25±5°С и Uупр.=2,5В	±10,0x10^{-6}
Нелинейность перестройки частоты	≤10%
Пределы перестройки частоты при изменении Uупр. от0 В до 5 В	±(50 ...100)x10^{-6}
Выходной сигнал при нагрузке 50 Ом	имп. (ТТЛШ)
Напряжение питания, В	5,0 В±5%
Потребляемый ток, max, мА	≤50
Тип корпуса	DIL 14
Габариты, мм	20,2x12,6x7,5

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры (мм)

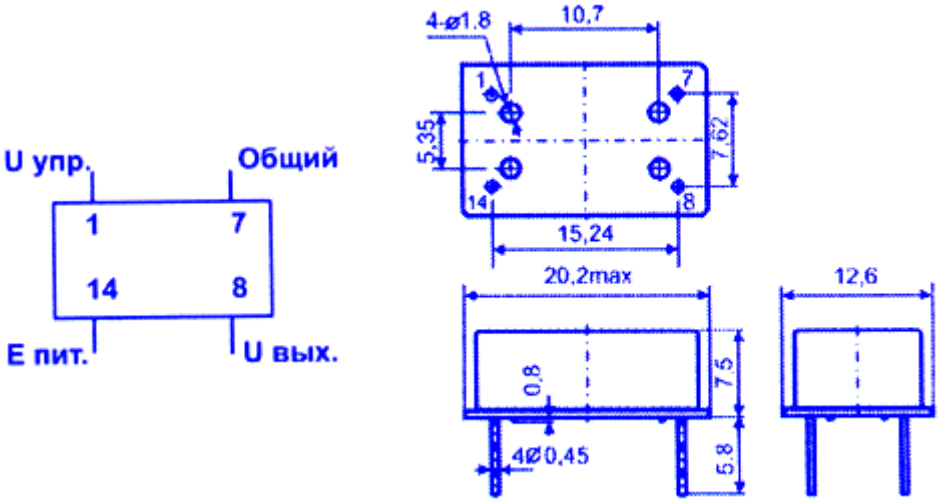

Режимы эксплуатации

Синусоидальная вибрация:	
Диапазон частот Амплитуда ускорения	1÷500 Гц 5g
Механический удар	100g
Относительная влажность	98% при +25°C
Предельная температура среды	-40 ...+70°C