




107023, г.Москва, ул.Буженинова, 16
Тел. (095) 963-26-63, Факс:(095) 963-26-66
E-mail: oaopiezo@mail.ru, www.oaopiezo.com


Buzheeninova st. 16, Moscow 107023, Russia
Tel. +7(095) 963-26-63, Fax: +7(095) 963-26-66
E-mail: oaopiezo@mail.ru, www.oaopiezo.com

Кварцевые резонаторы РК-451МД в металлическом корпусе НС-49U



Диапазон частот, МГц	3,5 - 25 (основная частота)
Точность настройки при $T=25\pm5^{\circ}\text{C} \times 10^{-6}$	± 5 ; 10; 15
Динамическое сопротивление при температуре настройки, Ом не более:	
3,5 ...4,0 МГц	100
4,0 ...6,0 МГц	80
6,0 ...10,0 МГц	60
10,0 ...15,0 МГц	50
15,0 ...25,0 МГц	25
Вид приемки	5
Рабочие интервалы температур, $^{\circ}\text{C}$	-40... +70; -60... +85
Температурная стабильность частоты:	
в интервале от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$	$\pm 15 \times 10^{-6}$; 20×10^{-6}
в интервале от -60° до $+85^{\circ}$:	$\pm 25 \times 10^{-6}$; 50×10^{-6}
Емкостное отношение, не более (C_0/C_1)	600
Сопротивление изоляции, не менее	500 МОм
Электрическая прочность изоляции	500 В

Габаритные, присоединительные и установочные размеры кварцевых резонаторов РК 451 МД

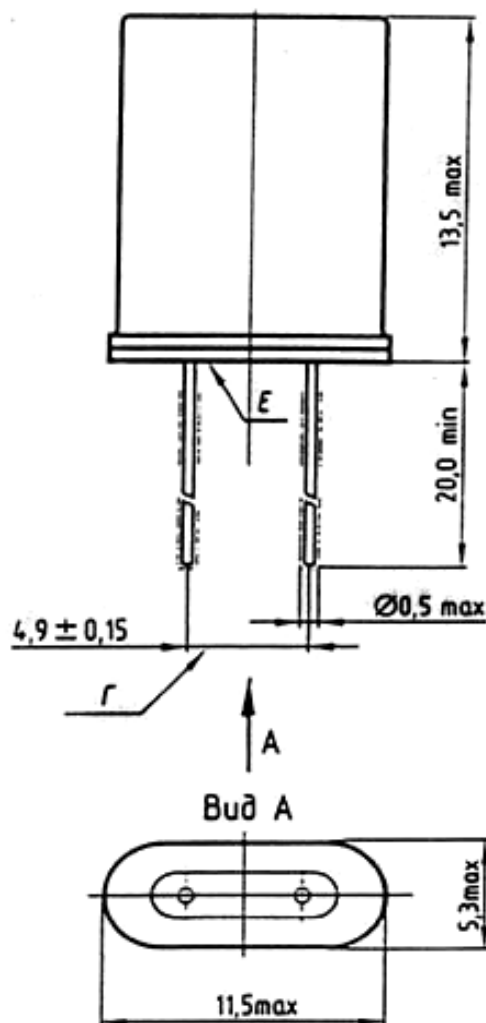

ТУ 6321-001-07604008-02

- * Пьезоэлектрические кварцевые резонаторы РК 451МД предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре в качестве элементов для стабилизации частоты.

Указания по эксплуатации

- * Температура на выводах резонатора при пайке должна быть не более 265°C
- * Значение резонансных частот конструкции резонаторов превышают 2500 Гц
- * 95% ресурс резонаторов 50 000 часов

Гарантии изготовителя

- * Гарантии изготовителя по ОСТ В 11 0047