



Кварцевые
генераторы тактовые ГК192-П на диапазон частот от 8,0 МГц до 200,0 МГц



Диапазон частот, МГц	8...200
Температурная нестабильность частоты в интервале температур, °С (-10 ...+60; -40 ...+70; -40 ...+85)	$\pm(10 \dots 50) \times 10^{-6}$
Точность настройки при температуре, +25±5°С	$\pm 5,0 \times 10^{-6} *$
Долговременная нестабильность частоты	$\leq \pm 15 \times 10^{-6} *$
Выходная мощность синусоидального сигнала при нагрузке 50 Ом	5 ...10 дБм
Напряжение питания, В	5,0 В±5%
Потребляемый ток, max, мА	≤20
Тип корпуса	DIL 14
Габариты, мм	20,2x12,6x7,5

*** для частоты 20 МГц**

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры (мм)

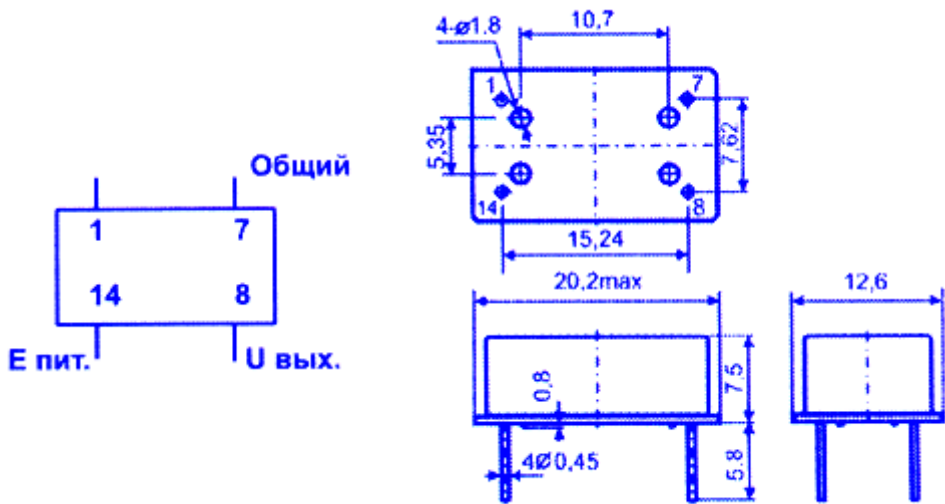

Режимы эксплуатации

Синусоидальная вибрация:	
Диапазон частот	1÷500 Гц
Амплитуда ускорения	5g
Механический удар	100g
Относительная влажность	98% при +25°C
Предельная температура среды	-40 ...+85°C