


Кварцевые генераторы повышенной стабильности с синусоидальным выходом сигнала ("Климат-7") ГК 154-С на диапазон частот от 8,0 МГц до 150,0 МГц

Внимание!!!


Данные генераторы выпускаются только с приёмкой "5" (военная приёмка)



Диапазон частот, МГц	8.0...150.0		
Интервал рабочих температур, °С	-10...+60	-40...+70	-60...+85
Нестабильность частоты, $\times 10^{-6}$	от ± 10	от ± 25	от ± 40
Точность настройки, $\times 10^{-6}$	от ± 5		
Напряжение питания, В	3,3 ± 5 ; 5 $\pm 5\%$		
Потребляемый ток, мА	10.0...25.0 - частотнозависимый		
Выходной сигнал	синусоидальный		
Нагрузка	50 или 500 Ом		
Выходное напряжение, мВ	0,2 (при нагрузке 50 Ом)		
Старение за первый год	$\pm 2...3$		

Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры (мм)

Конструктивно генератор выполнен в 4-х выводном металлическом герметизированном корпусе типа DIL-14

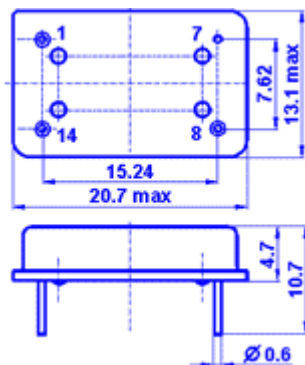

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

- 1. Не подсоединен
- 7. Корпус
- 8. Выход частоты
- 14. Питание

Условия эксплуатации

Наработка (ресурс генератора)	50 000 часов
-------------------------------	--------------

Одиночный удар	1500g, 0,1...2 мс
Многократные удары	150g, 1...5 мс
Вибрация	2000 Гц, 20g
Влажность	98%
Пониженное атмосферное давление	5 мм.рт.ст.
Срок сохраняемости	15 лет
Температура хранения	(-60...+85)°C
Генераторы соответствуют техническим условиям ТУ 6329-001-07604008-02	
Включены в перечень МОП 44001.10	