




107023, г.Москва, ул.Буженинова, 16
Тел. (095) 963-26-63, Факс:(095) 963-26-66
E-mail: oaopiezo@mail.ru, www.oaopiezo.com


Buzheeninova st. 16, Moscow 107023, Russia
Tel. +7(095) 963-26-63, Fax: +7(095) 963-26-66
E-mail: oaopiezo@mail.ru, www.oaopiezo.com

**КВАРЦЕВЫЕ РЕЗОНАТОРЫ РК 456 МД В КОРПУСЕ НС-49U
И
РК 456 МД (ТМП) В КОРПУСЕ НС-49U SMD**




Диапазон частот, МГц	3,5 - 150
- основная частота	3,5 - 30
- 3-я гармоника	25 - 100
- 5-я гармоника	75 - 150
Точность настройки при $T=25\pm5^{\circ}\text{C} \times 10^{-6}$	± 5 ; 10; 15; 25; 50
Динамическое сопротивление в нормальных условиях; Ом	
от 10 до 100 (в зависимости от номинальной частоты и требований потребителя)	
Относительное изменение частоты в интервале рабочих температур:	
в интервале от -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$	$\pm 5 \times 10^{-6}$; 10×10^{-6} ; 20×10^{-6}
в интервале от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$	$\pm 20 \times 10^{-6}$; 25×10^{-6} ; 40×10^{-6}
в интервале от -60°C до $+85^{\circ}\text{C}$	$\pm 30 \times 10^{-6}$; 40×10^{-6} ; 50×10^{-6}

**УСТАНОВОЧНЫЕ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ РК 456 МД И РК 456 МД (ТМП)**

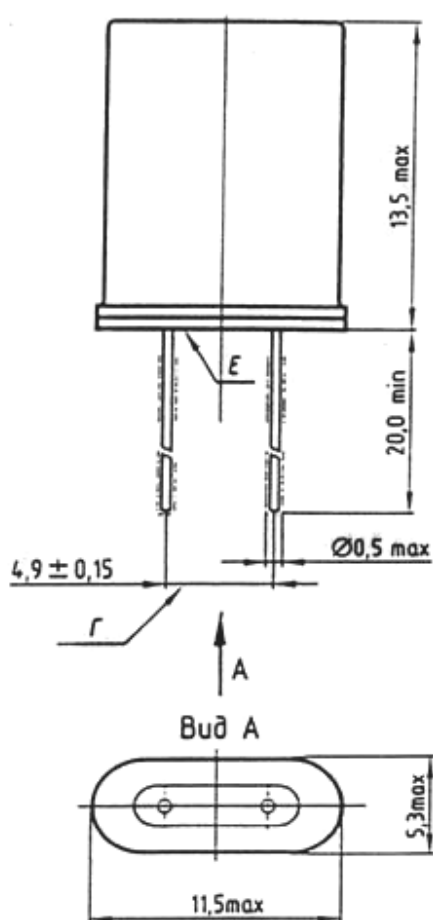

Кварцевые резонаторы РК 456 МД для объёмного монтажа в корпусе НС-49U

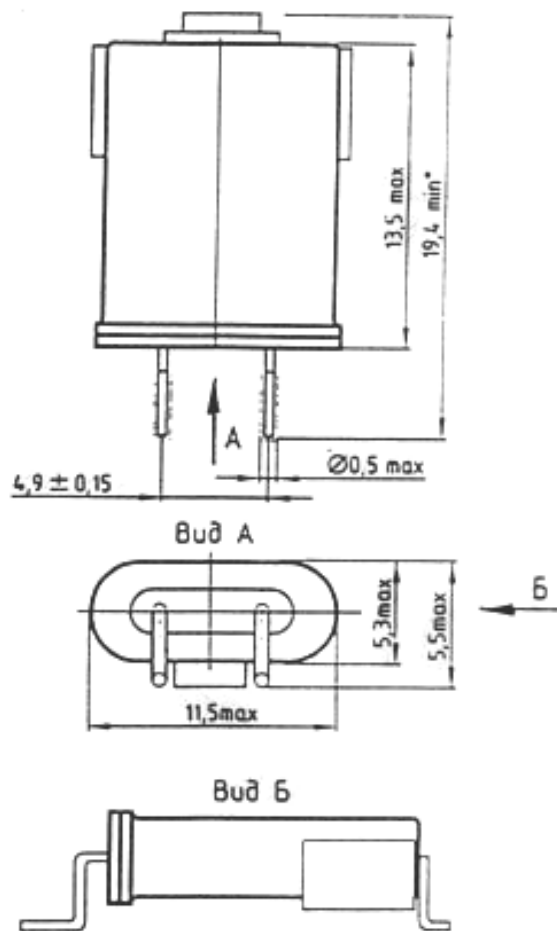

Кварцевые резонаторы РК 456 МД (ТМП) для поверхностного монтажа в корпусе НС-49U SMD

ТУ 6321-006-07604008-04