


КДС112

Диодная сборка типа КДС112 в пластмассовом корпусе, состоящая из двух кремниевых диффузионных диодных сборок с отдельными выводами, предназначена для работы в приемной, усилительной и другой радиоэлектронной аппаратуре.

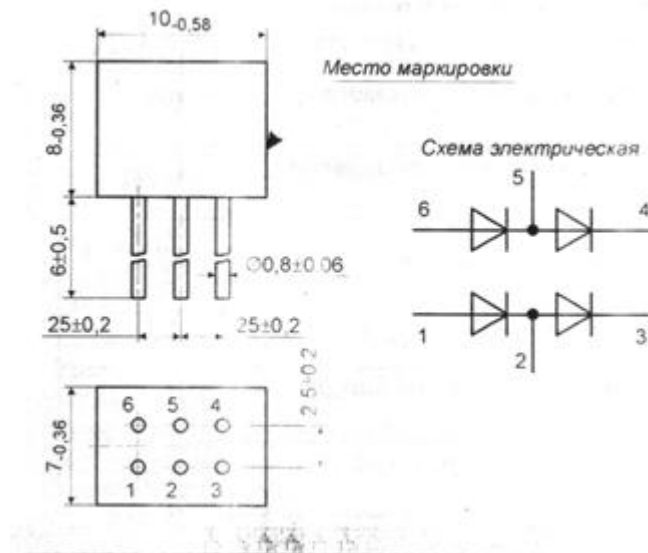

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма, не более
Прямое напряжение, В, при $I_{\text{пр.}}=1\text{A}$	$U_{\text{пр.}}$	1.1
Обратный ток, мкА, при $U_{\text{обр.}}=100\text{В}$	$I_{\text{обр.}}$	10