


КЦ206А, КЦ206В, КЦ206Г

Кремниевые диффузионные высоковольтные столбы типа КЦ206А, КЦ206В, КЦ206Г в пластмассовом корпусе, предназначены для применения в микроволновых печах и для работы в аппаратуре широкого применения.

Масса приборов не более 2 г.

Высоковольтные столбы соответствуют техническим условиям АДБК.432120.175ТУ

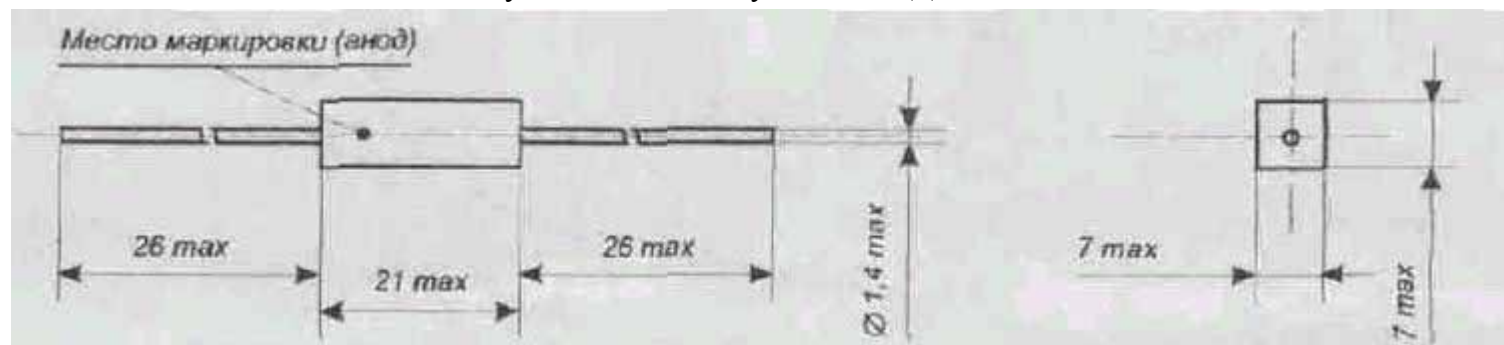

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	КЦ206А	КЦ206В	КЦ206Г
Среднее прямое напряжение $U_{пр. ср.}$, В, при $I_{пр. ср.}=350\text{мА}$, не более	12	9	9
Средний обратный ток $I_{обр. ср.}$, мА, не более	$U_{обр.}=9000\text{В}$ 0.025	$U_{обр.}=6000\text{В}$ 0.1	$U_{обр.}=8000\text{В}$ 0.1
Пробивное напряжение столба $U_{проб.}$, не менее	$I_{обр.}=100\text{мкА}$ 9500	$I_{обр.}=300\text{мкА}$ 6000	$I_{обр.}=300\text{мкА}$ 8000
Максимально - допустимый импульсный обратный ток $I_{обр. max}$, мА, при длительности импульса 1мс	100	100	100