

Полупроводниковый знаковосинтезирующий индикатор (1
разрядный)
КЛЦ302В *КЛЦ302Г *КЛЦ302Д *КЛЦ302Е

Индикаторы знаковые фосфид-галлиевые зелёного цвета свечения, состоящие из дискретных элементов, изготовленных по эпитаксиально-диффузионной технологии, предназначены для визуальной индикации в аппаратуре широкого применения. Высота цифр 20 мм. Индикаторы имеют 7 сегментов и десятичную точку. Различные комбинации элементов позволяют воспроизвести любую цифру от 0 до 9 и десятичную точку.

Индикаторы выполнены в пластмассовом корпусе на стеклотекстолитовой плате.


Масса индикаторов типа КЛЦ302В,Г,Д,Е не более 6 г.

Основные электрические параметры.

Наименование	Обозначение	Единица измерения	Норма	
			КЛЦ302В, Г, Д, Е.	
			не менее	не более
Средняя сила света элемента отображения	$I_v(av)$	мккд	В-200 Г-400 Д-800 Е-1500	
Сила света точки	I_v	мккд	В-80 Г-100 Д-200 Е-400	
Постоянное прямое напряжение элемента	U_F	В		3,5,3,5
Относительный разброс силы света между элементами	$\frac{I_{v\max}}{I_{v\min}}$	-		3

Схема электрическая принципиальная.

Номер вывода	Полярность
1	Катод А
2	Катод F
3	Анод общий
6	Катод Н
7	Катод Е
8	Катод D
9	Анод общий
10	Катод С
11	Катод G
13	Катод В

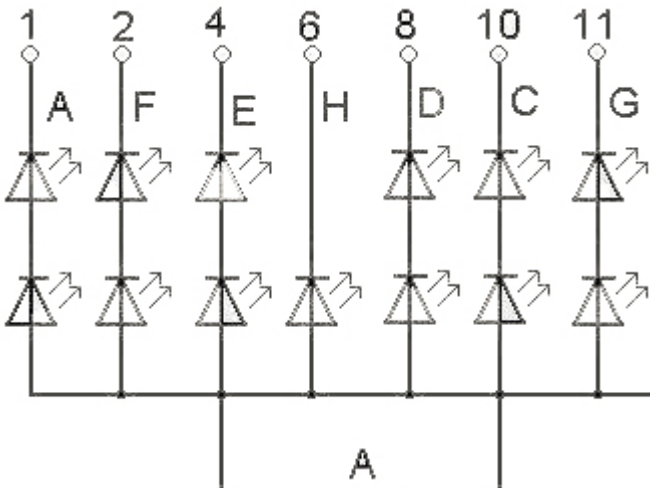

* - выпускаются предприятием под заказ потребителей и на договорных условиях.