

Полупроводниковый знакосинтезирующий индикатор (шкальный)


***КИПТ20А-7К *КИПТ20Б-7Л *КИПТ20В-7М**

Шкалы 7-ми элементные красного, зелёного цвета свечения, двухцветные (красно-зелёны состоящие из дискретных элементов отображения, предназначены для визуальной индикации. Схема включения - с общим анодом, с общим катодом, встречное включение Вашему заказу могут быть изготовлены шкалы с набором элементов по цветовой гамме (чередование цвета свечения в каждой ячейке), с изменённой электрической схемой. Шк выполнены в пластмассовом корпусе на стеклотекстолитовой плате.


Электрические параметры.

Наименование	Буквенное обозначение	Норма		Температ °С
		КИПТ20А, Б, В.		
		не менее	не более	
Средняя сила света элемента отображения ($I_{\text{пр}}=20\text{мА}$), мккд	$I_v \text{ ср}$	400		25
Постоянное прямое напряжение элемента($I_{\text{пр}}=20\text{мА}$), В	$U_{\text{пр}}$		3,0 3,4 3,0	25 -25 70
Относительный разброс силы света между элементами	$\frac{I_v \text{ max}}{I_v \text{ min}}$		3	25

Схема принципиальная электрическая КИПТ20А-7К КИПТ20Б-7Л

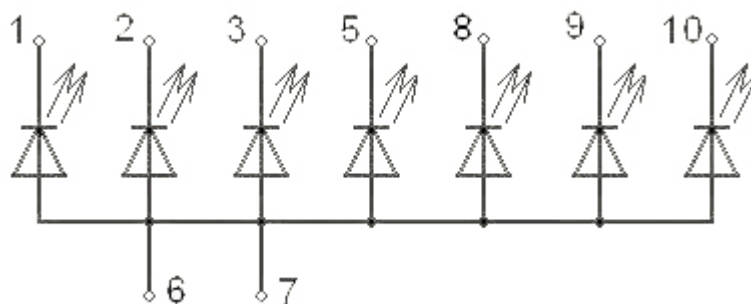

КИПТ20В-7М

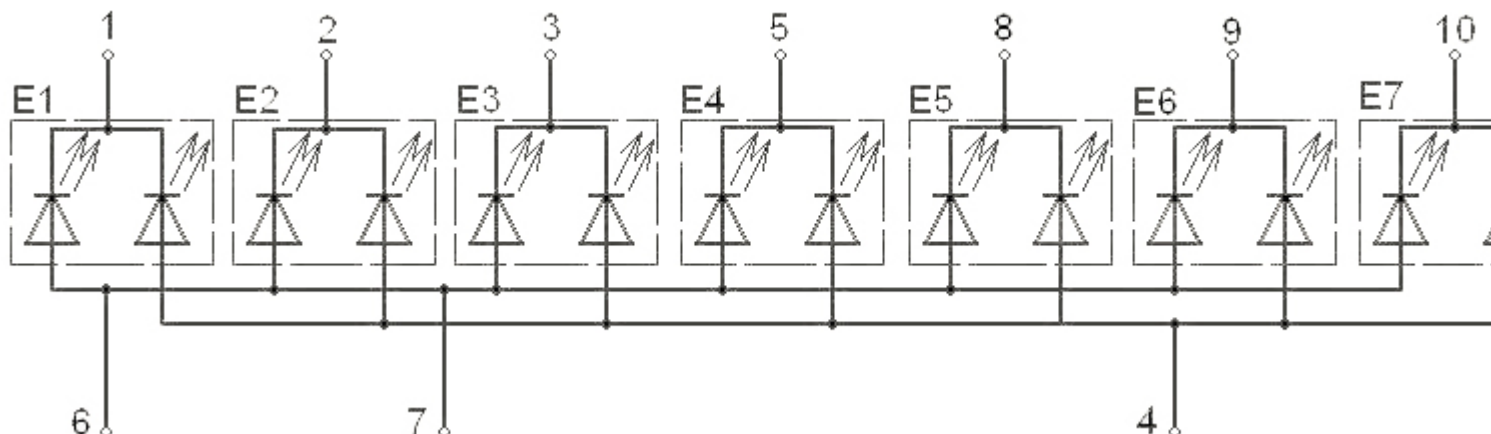

* Для шкальных индикаторов схема включения может быть выполнена:

- для одноцветных – ОА, ОК;
- для двухцветных – ОА, ОК или встречное включение