ОАО "ОПТРОН" Адрес: 105187, г. Москва, ул.Щербако
Тел. (495)365-40-92, Факс (495)366-27-62, e-mail: sbit@

Полупроводниковый знакосинтезирующий индикатор (1 разрядный)
АЛС339А. ЗЛС339А



Арсенид-фосфид-галлиевые эпитаксиально-планарные индикаторы цифровые красн
цвета свечения в стекло-керамическом корпусе,предназначенные для визуальной
индикации в аппаратуре. Индикаторы имеют семь сегментов и децимальную точку,
излучающие свет при подаче прямого тока. Различные комбинации элементов,
обеспечиваемые внешней коммутацией ,позволяют воспроизвести любую цифру от 0
9. Высота цифры 2,5 мм.
Масса индикатора не более 3 г.

Основные электрические параметры

Наименование параметров (режим измерения) единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		Не менее	Не б
Сила света точки (Iпр=3мА через элемент), мккд	I_v	160	
Постоянное прямое напряжение каждого элемента(Iпр=3мА), В	Uпр		1
Относительный разброс силы света между сегментами индикатора	$\frac{I_v\ max}{I_v\ min}$		

Схема электрическая принципиальная

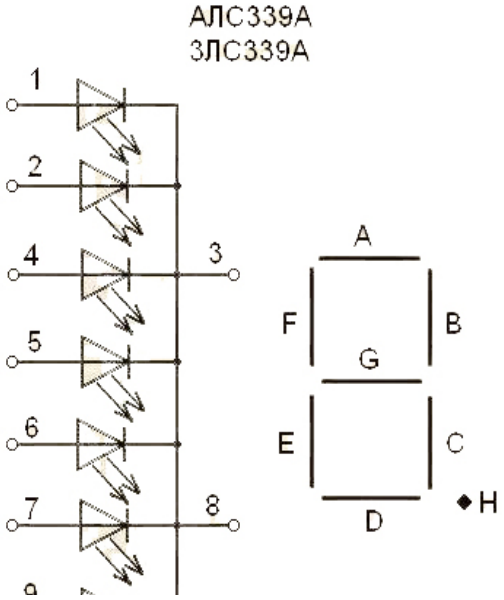

№№ вывода	Полярность
1	Анод G
2	Анод F
3	Катод общий
4	Анод E
5	Анод D
6	Анод C
7	Анод H
8	Катод общий
9	Анод B
10	Анод A