


Полупроводниковый знаковосинтезирующий индикатор (модули экрана) ИПТ10А-63К



Индикаторы шкальные знаковосинтезирующие (линейные формирователи изображения) красного цвета свечения в стеклокерамическом корпусе, предназначенные для работы в малогабаритных оптико-механических системах.

Индикаторы имеют 63 элемента, расположенные либо в одну линию (ИПТ10А-63К), либо в два ряда (ИПТ10Б-63К).

Основные электрические параметры.

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения.	Норма		Температура, $^{\circ}\text{C}$
	не менее	не более	
Сила света элемента отображения, (при $I_{пр}=4\text{mA}$), мккд	36		25 ± 10
Постоянное прямое напряжение элемента отображения: при $I_{пр}=4\text{mA}$, В при $I_{пр}=4\text{mA}$, В при $I_{пр}=1,2\text{mA}$, В		2,4 3,4 2,3	25 ± 10 -60 ± 3 85 ± 3
Неравномерность силы света между элементами отображения		2,5	25 ± 10

Схема электрическая принципиальная

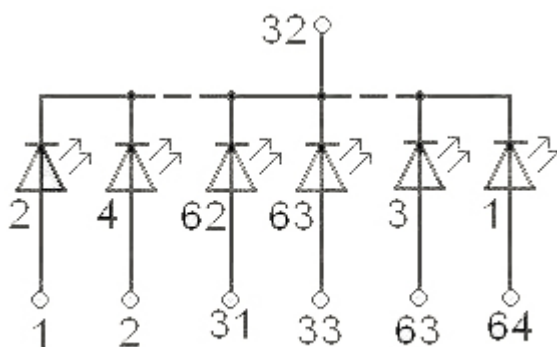


Схема соединения электродов с выводами.

Номер вывода	Номер светящегося элемента	Номер вывода	Номер светящегося элемента
1	2	14	28
2	4	15	30
3	6	16	32
4	8	17	34
5	10	18	36
6	12	19	38

7	14	20	40
8	16	21	42
9	18	22	44
10	20	23	46
11	22	24	48
12	24	25	50
13	26	26	52
27	54	46	37
28	56	47	35
29	58	48	33
30	60	49	31
31	60	50	29
32	62	51	27
33	общий катод	52	25
34	6361	53	23
35	59	54	21
36	57	55	19
37	55	56	17
38	53	57	15
39	51	58	13
40	49	59	11
41	47	60	9
42	45	61	7
43	43	62	5
44	41	63	3
45	39	64	1