



ЗАО «ПРОТОН»


Россия, 302040, г. Орел, ул. Лескова, 19 ☎: (0862) 41-84-57, Факс: (0862) 41-84-57
E-mail: market@proton-orel.ru; <http://www.proton-orel.ru>



Индикатор полупроводниковый единичный КИПД135

Особенностью данного индикатора является возможность работы от сети 220 В без внешних ограничивающих резисторов.

Габаритный чертеж

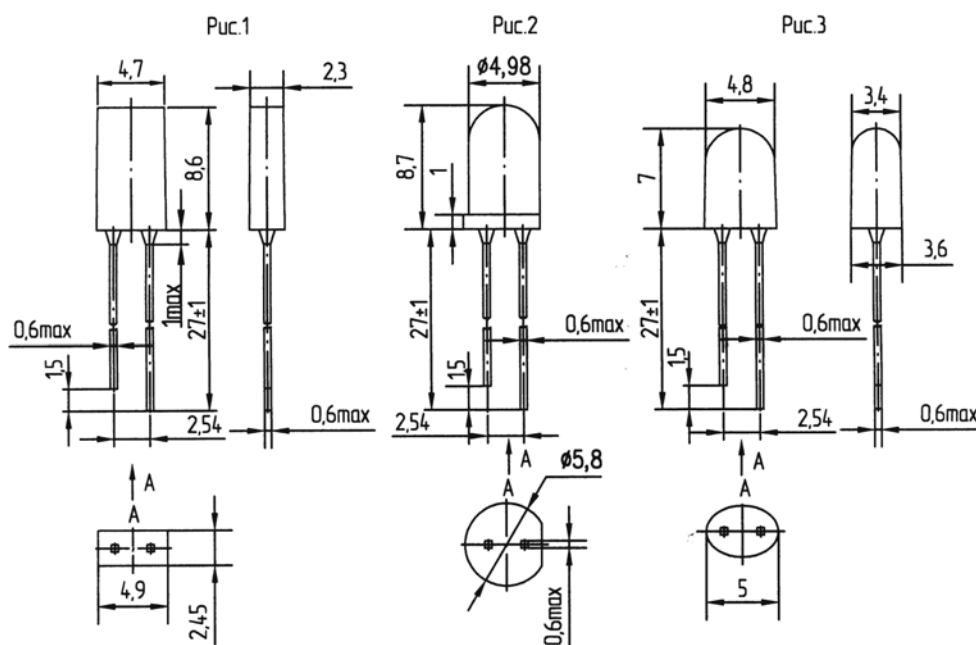

Основные характеристики:

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Норма	
	не менее	не более
Сила света Iv, мкд Срабатывание от 16 до 250 вольт, частота 50 Гц.	1,5	-
Ток потребления I _{пот} , мА	-	3
Длина волны λ, нм	620-630, 590, 570	
Цвет свечения	красный, желтый, зеленый	

При $U = 4 \text{ В}$, $f = 50 \text{ Гц}$ индикатор гарантированно не срабатывает.
Диапазон температур: от минус 45° С до плюс 55° С .