
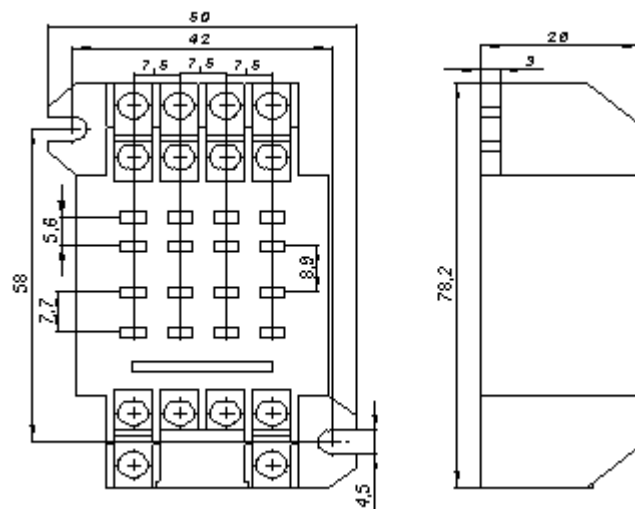


КОЛОДКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-1



Схема соединений и шаг выводов реле РЭК59

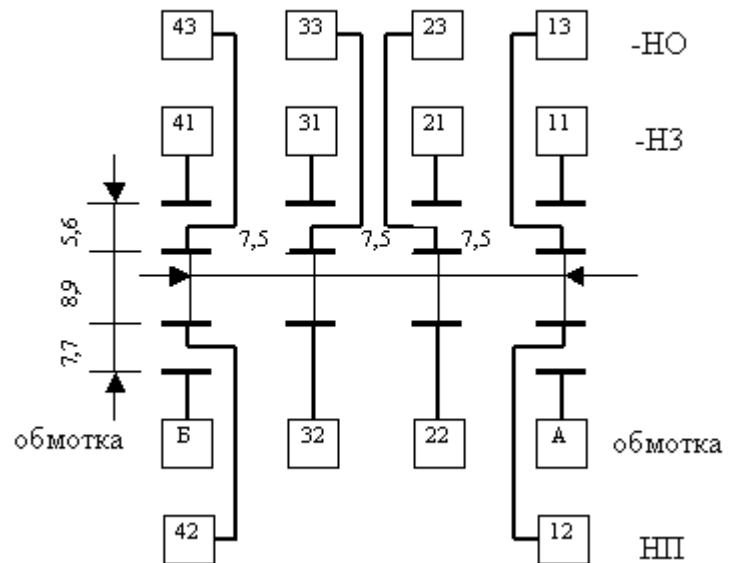

Габаритные размеры

Характеристики

- Крепление 2 винтами М4	
- Степень защиты по ГОСТ14524	IP00
- Вид климатического исполнения по ГОСТ15150	УХЛ2.1
- Максимально коммутируемый ток, А	5
- Максимально коммутируемое напряжение, В	380
- Электрическая прочность, кВ переменного тока, не менее	2
- Виброустойчивость с ускорением 2g, Гц	от 20 до 80
- Ударопрочность с ускорением 15g	10000 ударов
- Максимальное сечение подключаемых проводов, мм ²	1,0
- Габариты, мм	50x78,2x84,5

