

Постоянные непроволочные тонкопленочные резисторы общего применения С2-33


С2-33 ОЖО.467.093 ТУ — резистор общего применения, всеклиматического исполнения, предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов при повышенной температуре окружающей среды.

Основные технические характеристики

Тип резистора	Номинальная мощность рассеяния, Вт	Диапазон номинальных значений сопротивлений, Ом	Предельное рабочее напряжение постоянного или амплитудное значение переменного тока, В
С2-33	0,125	$1-3,01 \cdot 10^6$	200
	0,25	$1-5,11 \cdot 10^6$	250
	0,5	$0,1-5,11 \cdot 10^6$	350
	1	$1-22,1 \cdot 10^6$	500
	2	$1-22,1 \cdot 10^6$	750

- Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют рядам Е 96 и Е 24.
- Гарантированная стабильность в течение минимальной наработки 25000 часов при номинальной электрической нагрузке не превышает $\pm(5-10)\%$.
- Допускаемое отклонение от номинального сопротивления: $\pm(1-10)\%$.
- Диапазон рабочих температур: от -60 до $+200^\circ\text{C}$.
- Температурный коэффициент сопротивления: $\pm 100; 250; 500; 1000 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$.

Габаритные размеры

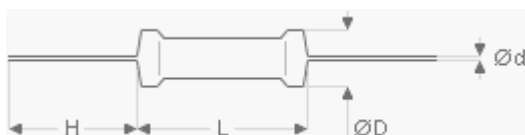

Номинальная мощность рассеяния, Вт	Габаритные размеры, мм				Масса, не более, г
	L	D	H	d	
0,125	6,0	2,2	18	0,6	0,15
0,25	7,0	3,0			0,25
0,5	10,2	4,2	25	0,8	1,0
1,0	13,0	6,7			2,0
2,0	28,0	8,8			5,0