

Постоянные тонкопленочные резисторы общего применения С2-33Н


С2-33Н ОЖО.467.173 ТУ, ОЖО.467.093 ТУ — резистор общего применения, всеклиматического исполнения для ручной и автоматизированной сборки аппаратуры, предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов.

Основные технические характеристики

Тип резистора	Номинальная мощность рассеяния, Вт	Диапазон номинальных значений сопротивлений, Ом	Предельное рабочее напряжение постоянного или амплитудное значение переменного тока, В
С2-33Н-0,125	0,125	0,1—3,01·10 ⁶	200
С2-33Н-0,125 св. 3,01 МОм	0,125	3,01·10 ⁶ —510·10 ⁶	200
С2-33Н-0,25	0,25	1—5,11·10 ⁶	250
С2-33Н-0,5	0,5	1—5,11·10 ⁶	350
С2-33Н-1,0	1,0	1—22·10 ⁶	500
С2-33Н-2,0	2,0	1—22·10 ⁶	750

- Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют рядам Е 96 и Е 24.
- Гарантированная стабильность в течение минимальной наработки 25000 часов при номинальной электрической нагрузке не превышает $\pm(5—10)\%$.
- Допускаемое отклонение от номинального сопротивления: $\pm(1—10)\%$.
- Диапазон рабочих температур: от -60 до +155°С.
- Температурный коэффициент сопротивления: $\pm 100; 250; 500; 1000$ ppm/°С.

Габаритные размеры

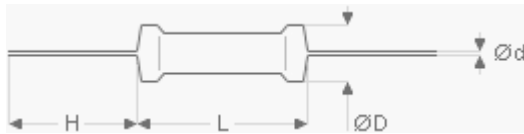

Номинальная мощность рассеяния, Вт	Габаритные размеры, мм				Масса, не более, г
	L	D	H	d	
0,125	6,0	2,2	18	0,6	0,15
0,25	7,0	3,0			0,25
0,5	10,2	4,2	25	0,8	0,1
1,0	13,0	6,7			2,0
2,0	18,0	8,8			5,0