

РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ РП1-64а, РП1-64б

Резисторы переменные непроволочные регулировочные предназначены для работы в электрических цепях переменного и постоянного токов, в непрерывных и импульсных режимах.

Климатическое исполнение УХЛ, В ГОСТ 15150.

Функциональная характеристика А, Б, В.

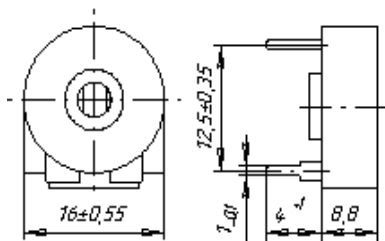


Рис. 1 РП1-64а

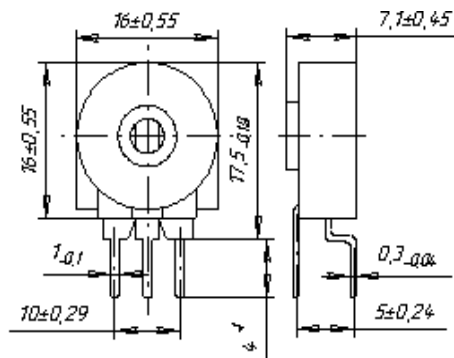


Рис. 1 РП1-64б

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное сопротивление, Ом:

резисторов с функциональной характеристикой А

от 100 до 4700000

резисторов с функциональной характеристикой Б, В

от 1000 до 1000000

Допускаемое отклонение сопротивления, %:

резисторов с номинальным сопротивлением до 220 кОм

± 20

резисторов с номинальным сопротивлением свыше 220 кОм

± 30

Номинальная мощность рассеяния, Вт

резисторов с функциональной характеристикой А

0,25

резисторов с функциональной характеристикой Б, В

0,125

Напряжение шумов перемещения, мВ, не более

33

ТКС, 1/°С не более:

резисторов с номинальным сопротивлением до 220 кОм

± 1000·10⁻⁶

резисторов с номинальным сопротивлением свыше 220 кОм

± 1500·10⁻⁶

Диапазон рабочих температур, °С

от минус 45 до плюс 70

Износоустойчивость, цикл

25000

Минимальный срок сохраняемости, лет

12

Минимальная наработка, час

15000

Масса, г, не более

3,2

Обозначение при заказе:

Резистор РП1-64а-47 кОм ± 20% -Б-В КДАБ.434160.003ТУ

ВНЕШНИЙ ВИД

