


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДВИЖКОВЫЕ ПД 57

АУБК.640122.000 ТУ

Предназначен для коммутации цепей постоянного и переменного тока в бытовой РЭА и аппаратуре общепромышленного применения, монтируется на корпус. Содержит две группы переключателей на 2 или 4 положения, с фиксацией.

Внешний вид

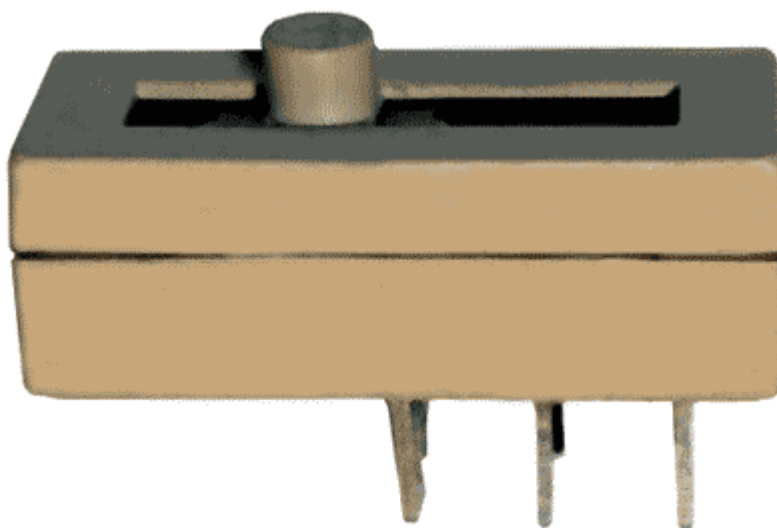

Технические характеристики

Показатель	Значение
Коммутируемое напряжение, В	$1 \times 10^{-5} \dots 36$
Ток (постоянный, переменный), А	$1 \times 10^{-6} \dots 0,3$
Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	9
Количество коммутационных циклов	10 000

Диапазон рабочих температур от -45°C до $+60^{\circ}\text{C}$

Масса переключателя 2,2 г.

Справочные размеры

