


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ ПКн19

ОЮО.360.120 ТУ

Двухполюсные кнопочные переключатели с двумя степенями освещенности, содержат две независимые переключаемые группы и два источника света. Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока радиоэлектронной аппаратуры.

Внешний вид

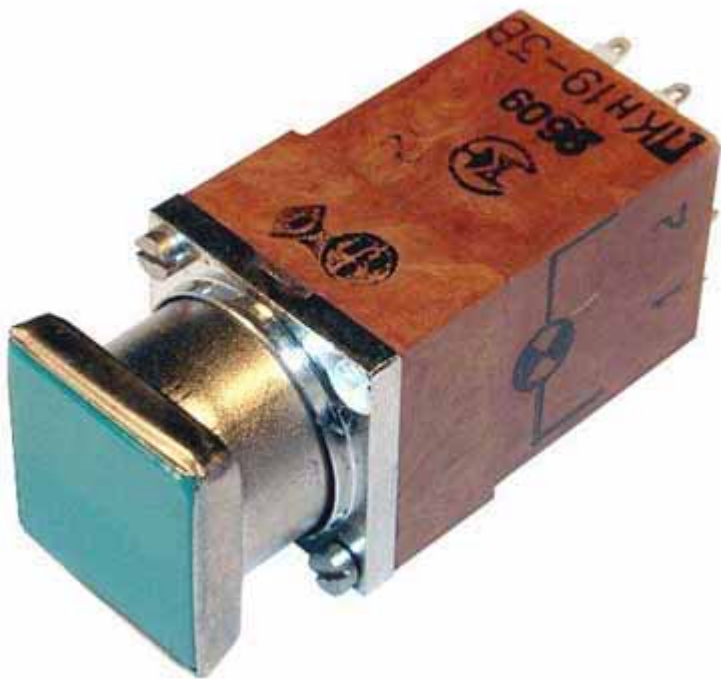


Технические характеристики

Показатель	Постоянный ток	Переменный ток
Коммутируемое напряжение, В	$1 \times 10^{-4} \dots 36$	$1 \times 10^{-4} \dots 250$
Ток, А, при активной нагрузке	$1 \times 10^{-6} \dots 1$	$1 \times 10^{-6} \dots 1$
Ток, А, при индуктивной нагрузке	$1 \times 10^{-6} \dots 0.25$	$1 \times 10^{-6} \dots 0.25$
Максимальная коммутируемая мощность, Вт	-	36
Количество переключений	25 000	25 000

Усилие переключения от 0,5 до 3,0 кгс.
Диапазон рабочих температур от - 60 °С до + 85 °С
Сопротивление изоляции, не менее 100 МОм.
Масса переключателя не более 26 г.

Справочные размеры

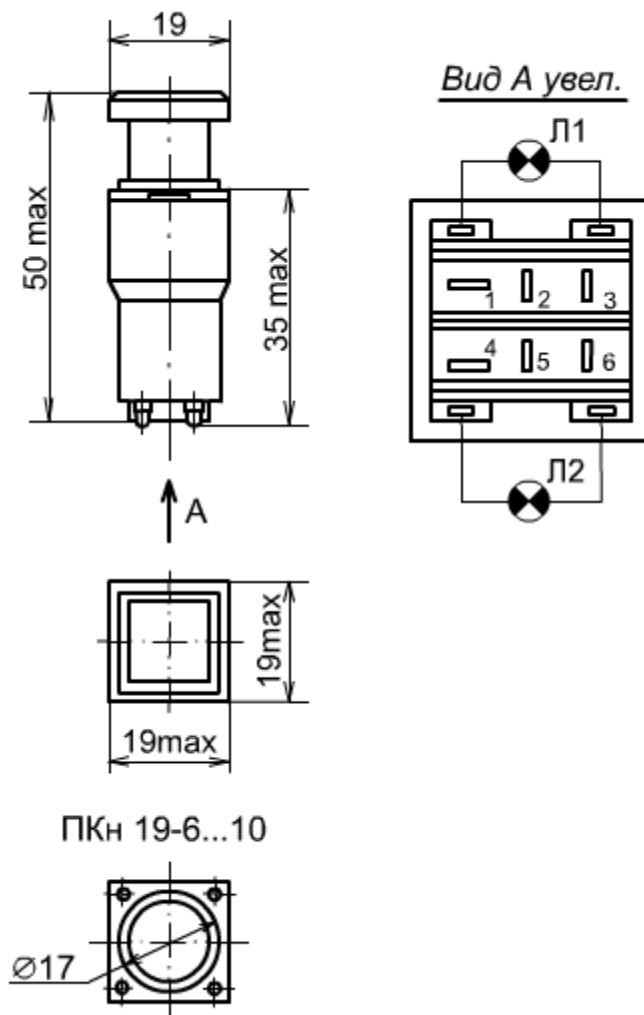


Форма кнопки: квадратная для ПКн 19-1... ПКн 19-5 и круглая для ПКн 19-6... ПКн 19-10.

Модификации

Цвета кнопок переключателя	
ПКн 19-1, ПКн 19-6	белый
ПКн 19-2, ПКн 19-7	желтый
ПКн 19-3, ПКн 19-8	зеленый
ПКн 19-4, ПКн 19-9	красный
ПКн 19-5, ПКн 19-10	синий

Схема коммутации.

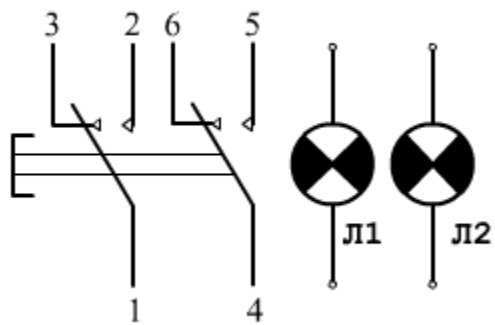

Оговорка: Цепи засветки кнопки изолированы от контактных групп и засветка должна осуществляться внешней схемой, по требуемой разработчику логике.