Выключатель клавишный ПТ502

Предназначен для использования в радиоэлектронной аппаратуре, а также различных бытовых приборах для коммутации цепей постоянного и переменного тока. Тумблеры изготавливаются для умеренного и холодного климата, являются изделиями ручного управления и предназначены для объемного монтажа.

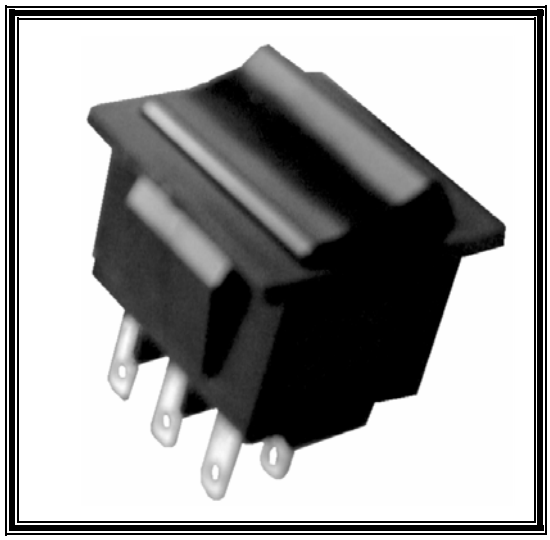

Схема коммутации



Технические характеристики

- **Масса тумблеров – 7 г.**
- **Цвет клавиши: – черный, белый, серый, красный, синий, желтый, зеленый**
- **Усилие переключения – от 0,7 до 12 Н**
- **Сопротивление электрического контакта – не более 0,05 Ом**
- **Сопротивление изоляции – не менее 1000 МОм**
- **Электрическая прочность изоляции:**
  - **между выводами – 1500 В**
  - **между выводами и приводным элементом – 3000 В**
- **Диапазон рабочих температур – от -45°С до +55°С**
- **Диапазон предельных температур – от -60°С до +60°С**
- **Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления**

Разметка для крепления

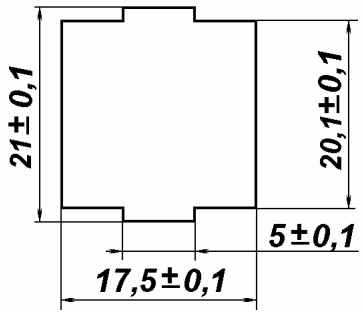

Габаритные размеры

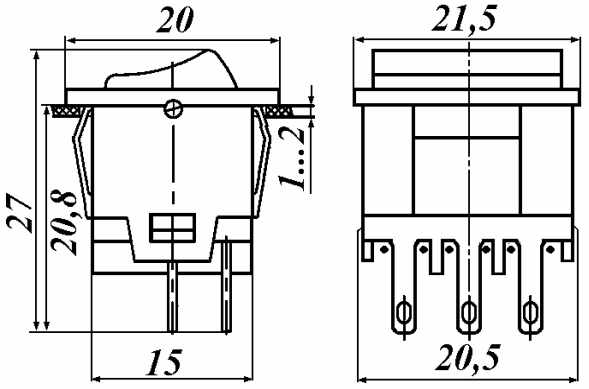

Коммутационная способность

Род тока	Вид нагрузки	Электрические режимы коммутации			Число циклов коммутации	
		Imin – Imax, А	Umin – Umax, В	Pmax, Вт (ВА)	НКУ	t=50°С
Переменный	Активная	0,001 – 3	0,1 – 250	460	10 000	5 000
Постоянный	Активная	0,001 – 3	0,1 – 36	108	10 000	5 000
Переменный	Индуктивная	0,1 – 3	0,1 – 127	140	10 000	5 000
		0,1 - 1	0,1 – 250	140	2 000	2 000

Условные обозначения при заказе

«Выключатель ПТ502 ТАФЛ. 642243. 005 ТУ»