


КНОПКИ ПК11, ПК12, ПК13, ПК14

Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока. Кнопки изготавливаются для умеренного и холодного климата, являются изделиями ручного управления.



- Усилие переключения – от 2 до 5 Н
- Сопротивление электрического контакта: не более 0,1 Ом
- Сопротивление изоляции – не менее 1000 Ом
- Диапазон рабочих температур – от -60 до +70°C
- Испытательное напряжение – 750 В
- Ход приводного элемента кнопки – не более 5 мм
- Гарантийный срок – 6 лет с даты изготовления
- Вид монтажа:
 - ПК11, ПК12 – для печатного монтажа
 - ПК13, ПК14 – для объемного монтажа
- Цвета клавиш:
 - белый, красный, зеленый, желтый, прозрачный

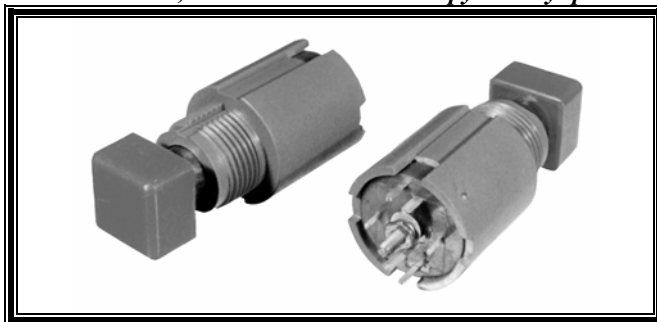


Коммутационная способность

Род тока	Вид нагрузки	Электрические режимы коммутации		Число коммутационных циклов
		$I_{min} - I_{max}, A$	$U_{min} - U_{max}, B$	
постоянный	акт.	$10^{-6} - 0,1$	$10^{-4} - 36$	50 000
	акт.	$10^{-6} - 0,5$	$10^{-2} - 36$	30 000
	акт.	$10^{-6} - 0,01$	$10^{-4} - 0,02$	100 000
	инд.	$10^{-6} - 0,5$	$10^{-4} - 36$	2 500
переменный	акт.	$10^{-6} - 0,5$	$10^{-4} - 250$	50 000

Габаритные размеры

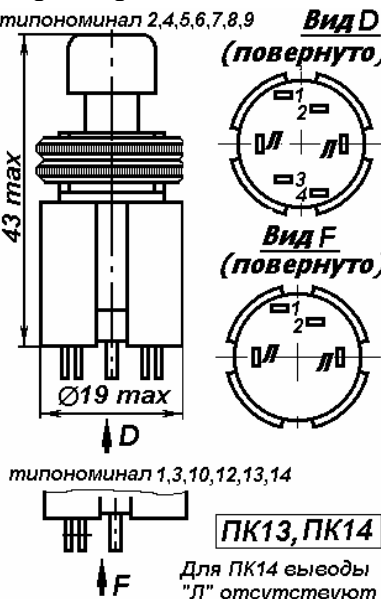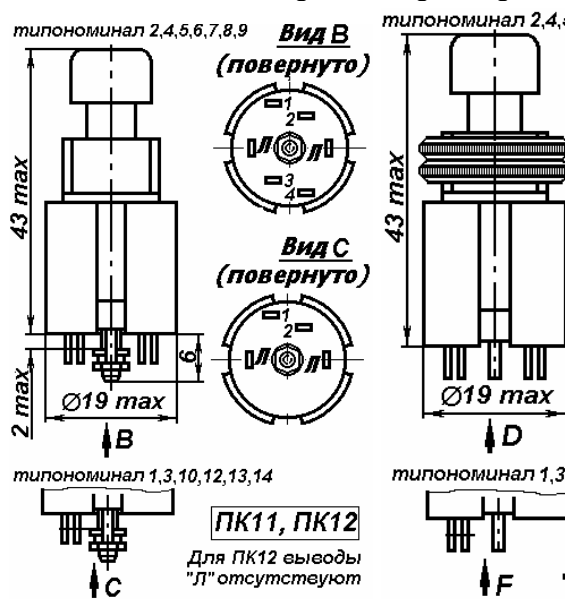

Разметка для крепления

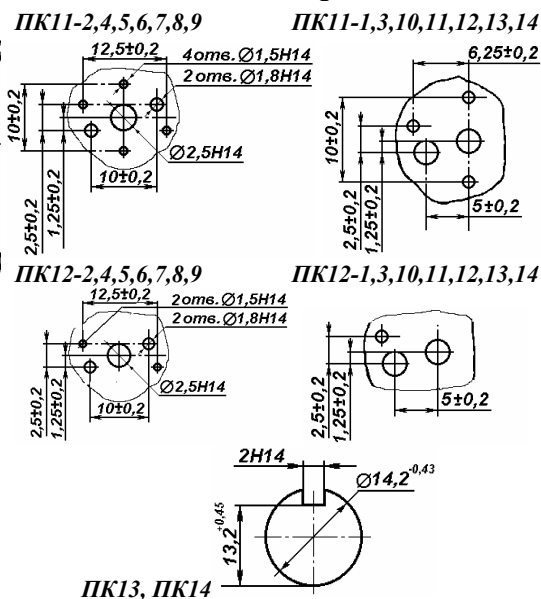

Перечень конструктивных исполнений

Сокращенное обозначение кнопок	Масса, г	Размер клавиши	электрическая схема коммутации
ПК11-1, ПК11-3, ПК13-1, ПК13-3	15	13 × 13	1 — 2
ПК11-10 ... 14, ПК13-10 ... 14	20	18,5 × 18,5	Л — Л
ПК11-2, ПК11-4, ПК13-2, ПК13-4	15	13 × 13	1 — 2
ПК11-5 ... 9, ПК13-5 ... 9	20	18,5 × 18,5	3 — 4
ПК12-1, ПК12-3, ПК14-1, ПК14-3	15	13 × 13	1 — 2
ПК12-10 ... 14, ПК14-10 ... 14	20	18,5 × 18,5	1 — 2
ПК12-2, ПК12-4, ПК14-2, ПК14-4	15	13 × 13	1 — 2
ПК12-5 ... 9, ПК14-5 ... 9	20	18,5 × 18,5	3 — 4

Условные обозначения при заказе

«Кнопка ПК11-1 ОЮО.360.099 ТУ цвет клавиши белый»