


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНЫЙ ПП500

Предназначен для ступенчатого изменения мощности электронагревательных элементов, встроенных в бытовые приборы, имеет три фиксированных положения и ручной привод. Переключатель изготавливается в исполнении для умеренного и холодного климата.

Масса переключателя – не более 100г
Момент переключения – не более 0,1 – 0,4 Нм
Сопротивление изоляции – не менее 1000 Мом
Электрическая прочность изоляции – 2000В переменного тока частотой 50 Гц
Диапазон рабочих температур – от -40 до +130°C

Электрический режим коммутации

Изделие обеспечивает контактирование в течение 10000 циклов переключения на переменном токе от 0,1 до 1 А при напряжении от 3В до 250В, при этом коммутируемая мощность должна быть не более 50Вт

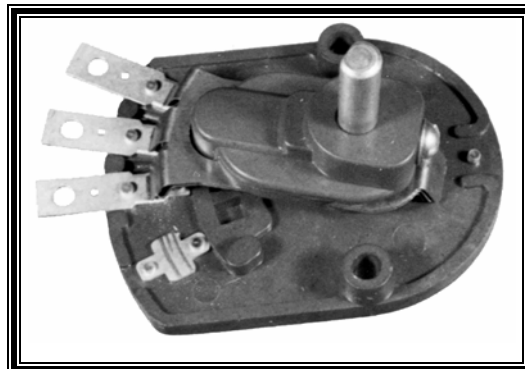


Условные обозначения при заказе

«Переключатель поворотный ПП500 ТАФЛ 642240.012 ТУ»

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИЖКОВЫЙ ПД500

Предназначен для управления режимами работы блока освещения салона автомобиля, а также для управления различными потребителями электроэнергии.

Масса - не более 30 г
Усилие переключения – не более 3 – 7 Н
Сопротивление изоляции – не менее 1000 Мом
Диапазон рабочих температур – от -40 до +85°C
Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделия – 2,5 года с даты изготовления

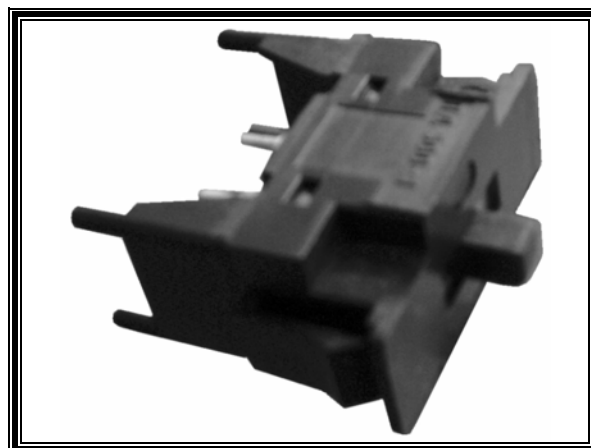

Электрический режим коммутации

На постоянном токе при ламповой нагрузке:

Напряжение ,В, не менее	Напряжение, В, не более	Ток, А	Коммутируемая мощность, Вт	Число коммутационных циклов в НКУ
10,8	15	0,75*	10	10 000

** Величина номинального тока при коммутации ламповой нагрузки мощностью 10 Вт определяется параметрами лампы*

Условные обозначения при заказе

«Переключатель движковый ПД500 ТАФЛ 642156.001 ТУ»