


Переключатели модульные ВКн91

Предназначены для однополюсного и двухполюсного включения или отключения электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре

- ♦ Масса - не более 10 г
- ♦ Усилие переключения – не более 13 Н
- ♦ Испытательное напряжение переменного тока, В эфф.
 - между выводами основных контактов 2000;
 - между выводами ДСКГ 500;
 - между выводами основных контактов 3000;
 - между всеми выводами и корпусом 2000;
- ♦ Сопротивление электрического контакта – не более 0,03 Ом
- ♦ Сопротивление изоляции – не менее 1000 МОм
- ♦ Диапазон рабочих температур – от -45 до +70 °С
- ♦ Цвета кнопок – белый, красный, черный
- ♦ Способ монтажа: печатный или объемный
- ♦ Гарантийный срок хранения – 10 лет с даты изготовления
- ♦ Климатическое исполнение УХЛ1.1

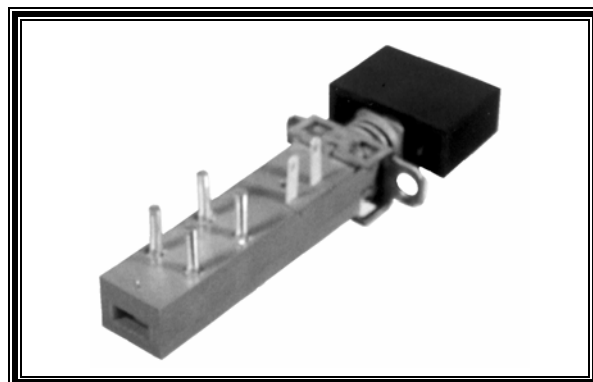

Варианты исполнения

- ВКн91-1 – без фиксации с дополнительной слаботочной контактной группой (ДСКГ);
- ВКн91-1П – без фиксации, с ДСКГ, пожаробезопасный;
- ВКн91-2 – с фиксацией, с ДСКГ;
- ВКн91-2П – с фиксацией, с ДСКГ, пожаробезопасный;
- ВКн91-1.1 – без фиксации, без ДСКГ;
- ВКн91-1.1П – без фиксации, без ДСКГ, пожаробезопасный;
- ВКн91-2.1 – с фиксацией, без ДСКГ;
- ВКн91-2.1П с фиксацией, без ДСКГ, пожаробезопасный;


Электрические режимы коммутации

Постоянный ток от 0,1 до 4 А, , напряжение от 0,1 до 250 В, $P_{max}=125$ Вт, нагрузка активная или индуктивная

Переменный ток от 0,1 до 4 А, напряжение от 0,1 до 250 В, $P_{max}=400$ Вт, нагрузка активная или индуктивная

Для контактов слаботочной группы: ток переменный или постоянный – от 10^{-4} до 0,1А напряжение от 0,1 до 36 В, нагрузка активная





Габаритные размеры

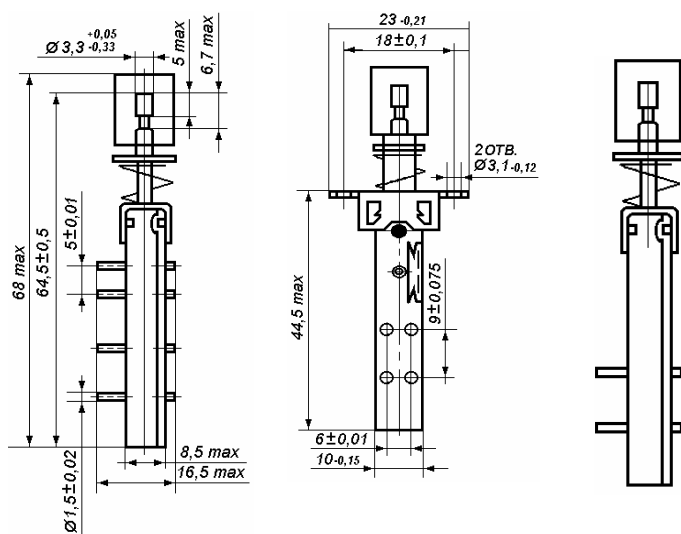

Разметка для крепления



Электрические схемы коммутации



Условные обозначения при заказе

«Выключатель ВКн91-2П-2 красная ТАФЛ. 642240.001 ТУ»